

soltec
More life.

KATALOG

Nadstrešek za avto




Kazalo

4	Predstavitev modelov F in SL	
6	MODEL F170 / 1 avto	
8	Osnovne izvedbe	
10	1 avto / Nadstrešek za avto F170	
11	1 avto / Nadstrešek za avto F170 + podaljšan	
12	1 avto / Nadstrešek za avto F170 + lopa	
13	Postavitve nepravilnih oblik	
15	Konfiguracije strehe za 4 stebre	
16	Konfiguracije strehe za 6 stebrov	
18	MODEL F240 / 2-3 avti	
20	Osnovne izvedbe	
22	2 avta / Nadstrešek za avto F240	
23	2 avta / Nadstrešek za avto F240 + lopa	
24	3 avti / Nadstrešek za avto F240	
25	Lopa F	
26	Ovoj lope F	
28	MODEL SL170 / 1 avto	
30	Osnovne izvedbe	
32	1 avto / Nadstrešek za avto SL170	
33	1 avto / Nadstrešek za avto SL170 + lopa zadaj	
34	1 avto / Nadstrešek za avto SL170 + lopa levo	
35	1 avto / Nadstrešek za avto SL170 + lopa desno	
36	Postavitve	
38	MODEL SL240 / 2 avta	
40	Osnovne izvedbe	
42	2 avta / Nadstrešek za avto SL240	
43	2 avta / Nadstrešek za avto SL240 + lopa zadaj	
44	2 avta / Nadstrešek za avto SL240 + lopa levo	
45	2 avta / Nadstrešek za avto SL240 + lopa desno	
46	Postavitve	
48	Lopa SL	
49	Ovoj lope SL	
50	DODATNA OPREMA	
52	Pregled dodatne opreme	
54	ZIP rolo K130	
57	Drsni paneli H50	
60	Fiksne stene FW25 in FI30	
63	Stekleni drsni paneli G1	
65	Stekleni zgibni paneli G2	
67	Brisoleji E300	
69	Ograja TIP 1	
71	Vertikalni okrasni stebri R120	
73	Dekorativen strop iz lesenih ali ALU letvic	
75	Več udobja - LED luči in vtičnice	
76	Možnosti zunanjega sidranja	
77	Možnosti notranjega sidranja	
78	Stenska montaža	
79	Možnosti odvodnjavanja	
80	Barve	
82	Splošni prodajni pogoji in garancija	
84	Naši produkti	
88	Kontakt	

Soltec Nadstrešek za avto



7 letna garancija na barvanje in ALU konstrukcijo
Ostali garancijski pogoji kot je navedeno v Splošnih pogojih.

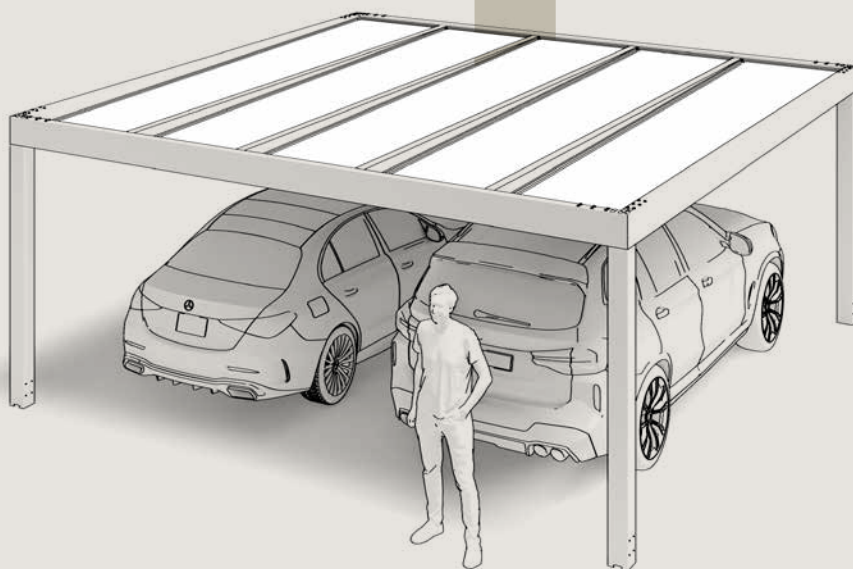

Odlično razmerje med ceno in kakovostjo.



V okvir integriran 2 % naklon ISO panela.



Horizontalen okvir.



Možnost dodatne opreme: LED luči, ZIP rolo, paneli, okrasni stebri.



Možnost lope za shranjevanje.



Možnost nepravilnih oblik.




Kompatibilen s Soltec pergolo in drugimi nadstreški.



Možnost poljubnega obračanja.

Skupna obremenitev do 140 kg/m²



ZNAČILNOSTI NADSTREŠKOV



Okvir brez vidnih spojev

**NERJAVNO
JEKLO**

Ojačitve iz nerjavnega jekla za več stabilnosti



Visoka robustnost konstrukcije




Možnost nepravilnih oblik

Soltec Nadstrešek za avto




**7 letna garancija na
barvanje in ALU konstrukcijo**
Ostali garancijski pogoji kot je navedeno
v Splošnih pogojih.

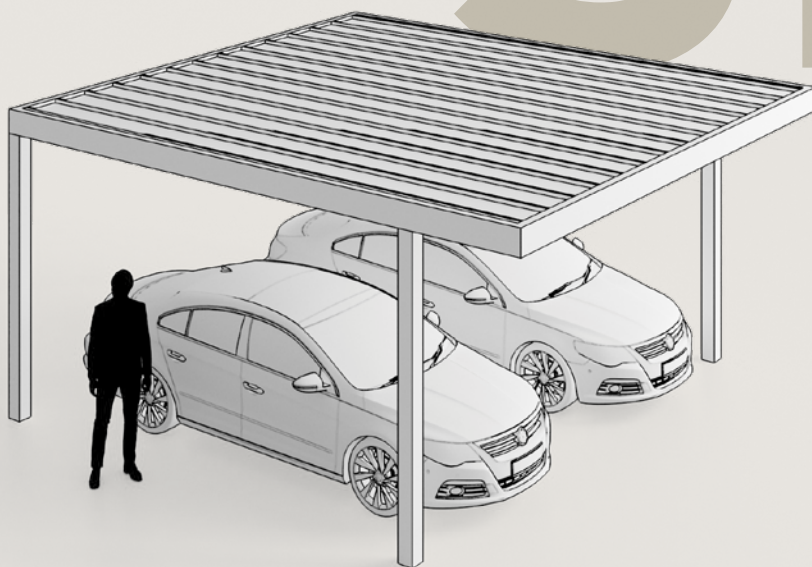

*Pokriva večje,
nestandardne
površine*

*Skupna
obremenitev
do 240 kg/m²*



**Možnost individualnih
prilagoditev.**



**Možnost dodatne
opreme: LED luči.**



**Viden 1,5 % naklon
ISO panela.**



**Možnost lope za
shranjevanje.**

ZNAČILNOSTI NADSTREŠKOV



**Narejeno po
meri**



**Integrirano
odvodnjavanje brez
vidnih žlebov**



**Velika izbira
barv in tipov
panelov**



**Možnost
lope za
shranjevanje**




<https://www.soltec.si/sl/splosni-pogoji-poslovanja-za-koncne-potrosnike/>

MODEL

1

avto

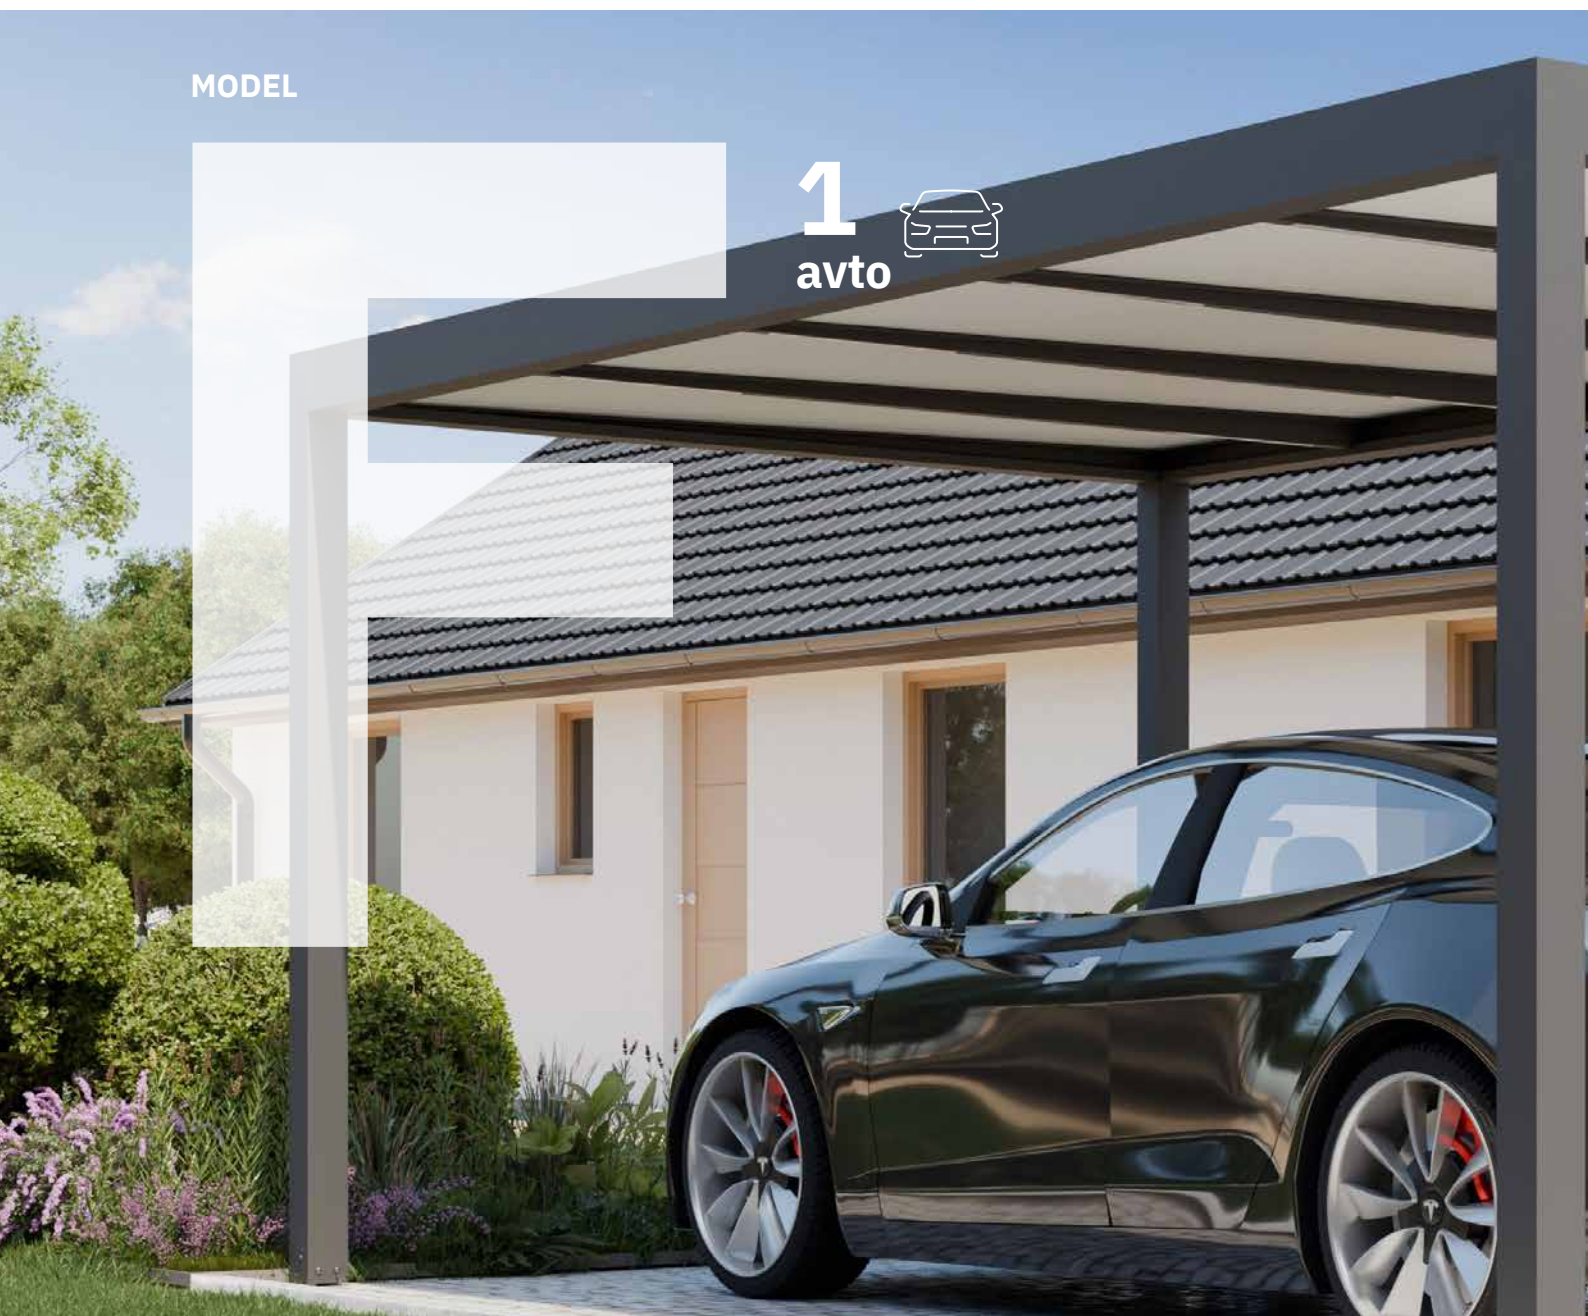



Osnovne izvedbe

F₁₇₀

F

1

avto



Soltec Nadstrešek za avto F170




Kakovostni
ISO paneli



Dodatna oprema:
stekleni, ALU ali
leseni paneli, ZIP rolo



Možnost
namestitve
LED luči

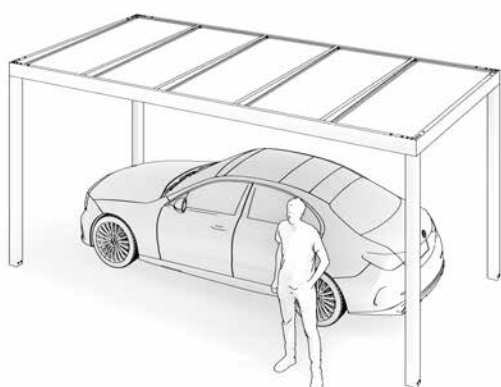

Maks. širina	3000 mm
--------------	---------

Maks. dolžina na 4 stebrih	6000 mm
----------------------------	---------

Soltec Nadstrešek za avto F170 + podaljšan




Kakovostni
ISO paneli



Dodatna oprema:
stekleni, ALU ali
leseni paneli, ZIP rolo



Možnost
namestitve
LED luči

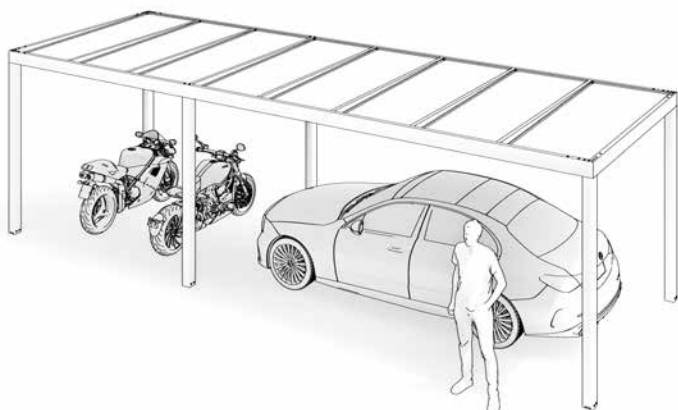

Maks. širina	3000 mm
--------------	---------

Maks. dolžina na 4 stebrih	6000 mm
----------------------------	---------

Maks. dolžina na 6 stebrih	9150 mm
----------------------------	---------



140 kg/m² maks. skupna obremenitev

Osnovne izvedbe

F₁₇₀

F

1

avto



Soltec Nadstrešek za avto F170 + lopa



Integrirana
ena vrata




Kakovostni
ISO paneli



Dodatna oprema:
stekleni, ALU ali
leseni paneli, ZIP rolo



Možnost
namestitve
LED luči

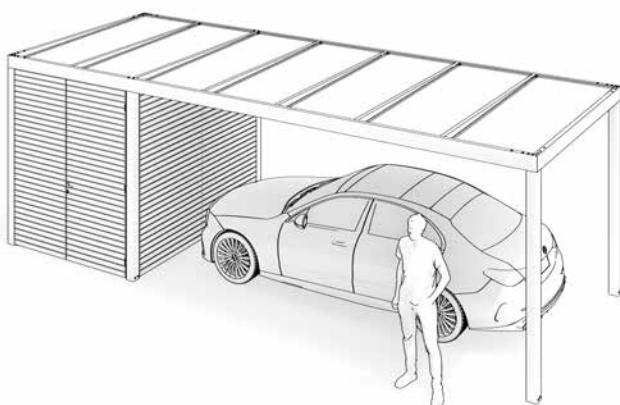

+

Maks. širina	3000 mm
Maks. dolžina	9150 mm
Maks. višina	2800 mm
Dolžina lope* (P1-P5)	od 1676 mm do 4276 mm

* Dolžina lope je odvisna od pozicije sekundarnih nosilcev.




**140 kg/m² maks. skupna
obremenitev**

Tehnične lastnosti Nadstrešek za avto F170


F | **1**
avto 

do
6x3m
4 stebri

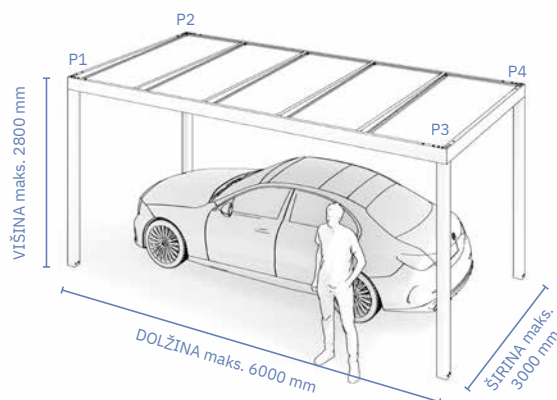


Strešna kritina	ISO panel 3 cm
Okvir	170/120
Sekundarni profil	150/50
Steber	120/120
Maks. širina	3000 mm
Maks. dolžina na 4 stebrih	6000 mm
Sidranje (opcija: barvanje ali INOX)	Zunanje 150 - galvanizirano
Št. iztokov vode	2
Maks. skupna obremenitev	140* kg / m ²


PROFIL 17




STREBRI



SEKUNDARNI PROFILI



STREHA

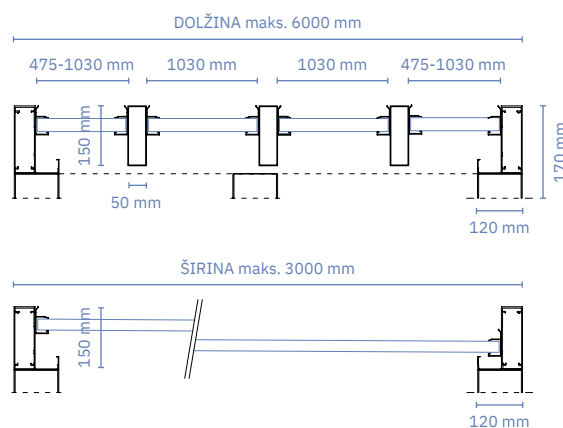

STREHA

ISO panel ima 2 % naklona zaradi odvajanja vode proti iztokom.

IZTOKI VODE

Iztoka za vodo se nahajata na stebrih P1 in P2.

VISOKA ODPORNOST NA KOROZIJO

Vsi deli okvirja so narejeni izključno iz aluminija in nerjavnega jekla.

INOX
STAINLESS
STEEL




Tehnične lastnosti

Nadstrešek za avto F170 + podaljšan


F | **1** avto 

do
9x3m
6 stebrov

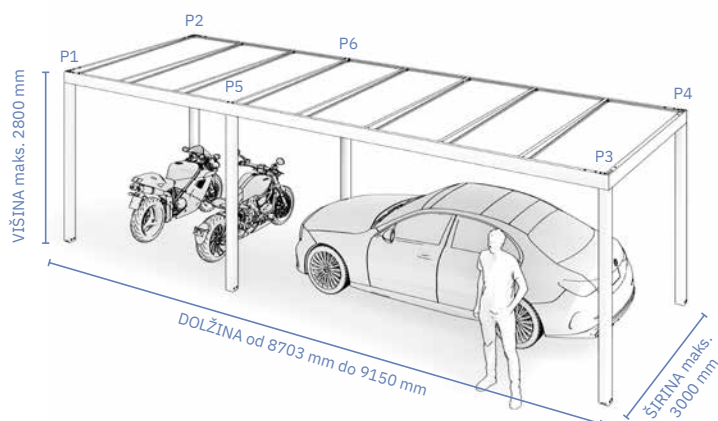


Strešna kritina	ISO panel 3 cm
Okvir	170/120
Sekundarni profil	150/50
Steber	120/120
Maks. širina	3000 mm
Maks. dolžina na 6 stebrih	9150 mm
Sidranje (opcija: barvanje ali INOX)	Zunanje 150 - galvanizirano
Št. iztokov vode	2
Maks. skupna obremenitev	140* kg / m ²


PROFIL 17




STREBRI



SEKUNDARNI PROFILI



STREHA

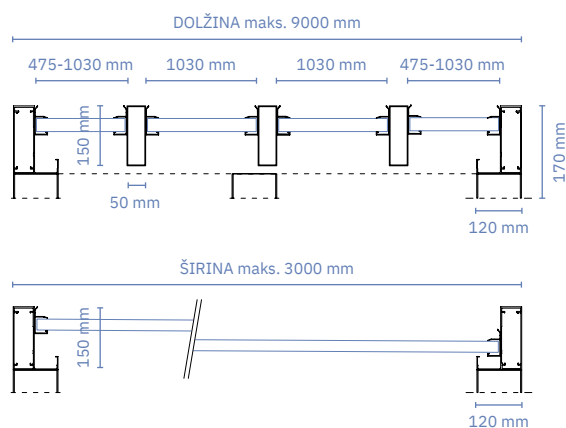

STREHA

ISO panel ima 2 % naklona zaradi odvajanja vode proti iztokom.

IZTOKI VODE

Iztoka za vodo se nahajata na stebrih P1, P5 in P3.

VISOKA ODPORNOST NA KOROZIJO

Vsi deli okvirja so narejeni izključno iz aluminija in nerjavnega jekla.

INOX
STAINLESS
STEEL




Tehnične lastnosti

Nadstrešek za avto F170 + lopa


F | **1** avto 

do
9x3m
6 stebrov

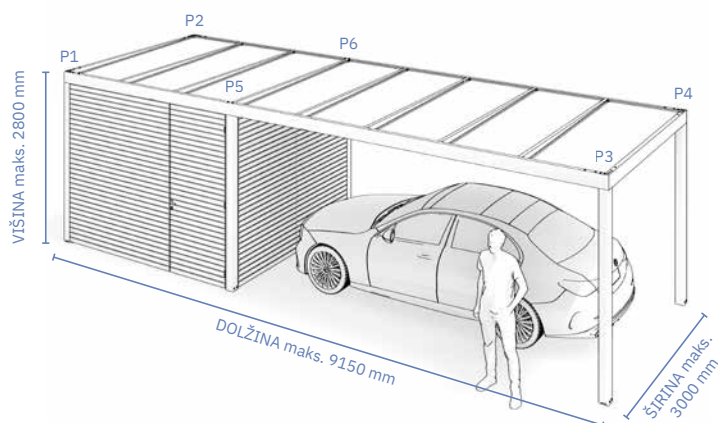


Strešna kritina	ISO panel 3 cm
Okvir	170/120
Sekundarni profil	150/50
Steber	120/120
Maks. širina	3000 mm
Maks. dolžina na 6 stebrih	9150 mm
Dolžina lopa	od 1676 mm do 4276mm
Sidranje (opcija: barvanje ali INOX)	Zunanje 150 - galvanizirano
Št. iztokov vode	3
Maks. skupna obremenitev	140* kg / m ²


PROFIL 17




STREBRI



SEKUNDARNI PROFILI



STREHA

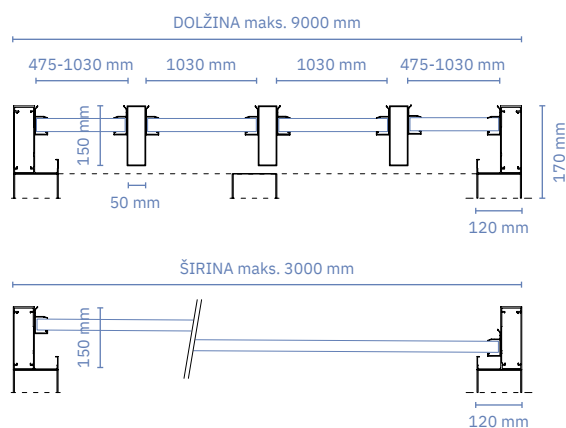

STREHA

ISO panel ima 2 % naklona zaradi odvajanja vode proti iztokom.

IZTOKI VODE

Iztoka za vodo se nahajata na stebrih P1, P5 in P3.

VISOKA ODPORNOST NA KOROZIJO

Vsi deli okvirja so narejeni izključno iz aluminija in nerjavnega jekla.

INOX
STAINLESS
STEEL



Model F

Postavitve nepravilnih oblik


F

170
240


Nepravilne oblike — trapezi — omogočajo popolno pokritost prostorov, ki niso pravokotni.

Na voljo je v 4 izvedbah trapeznih postavitv, ki izhajajo iz modelov 170 in 240.


F171 / F241

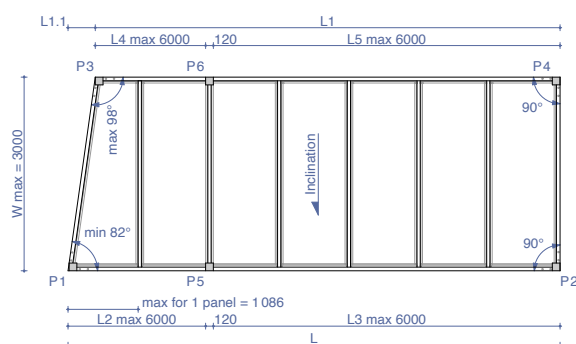


F172 / F242

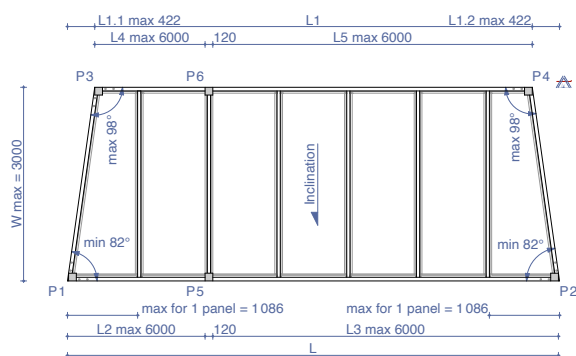

F173 / F243

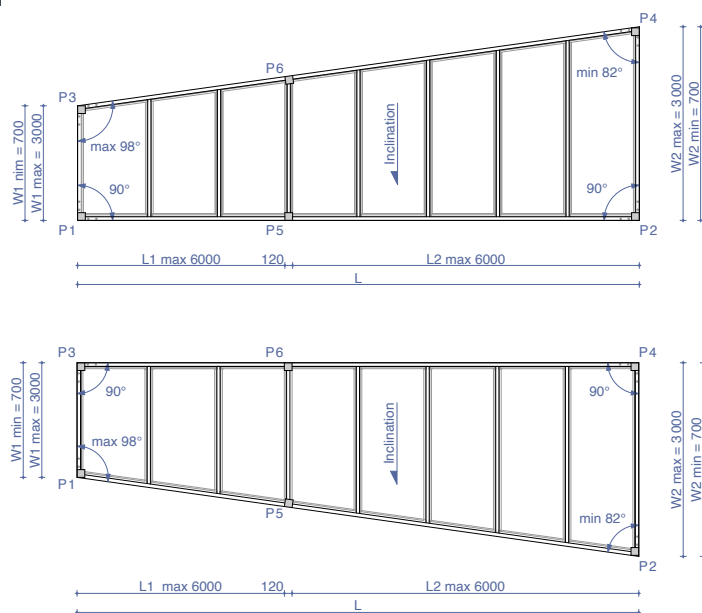

F174 / F244

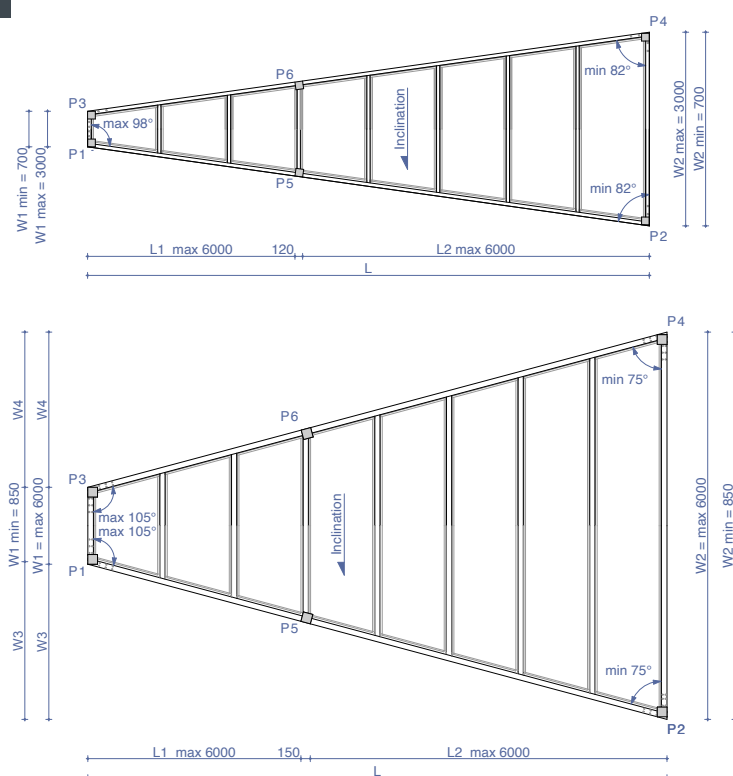


Model F

Konfiguracije strehe za 4 stebre


F

170
240


3 PANELI / standard

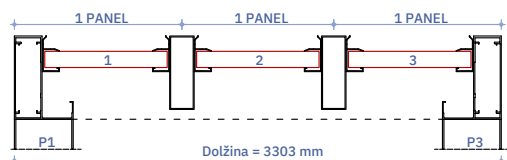


4 PANELI / po meri

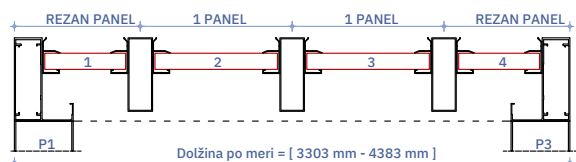


4 PANELI / standard

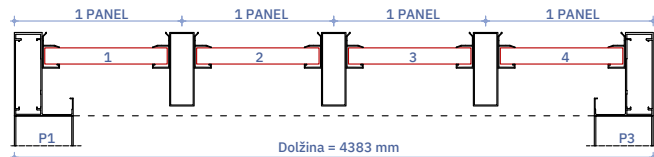

5 PANELOV / po meri

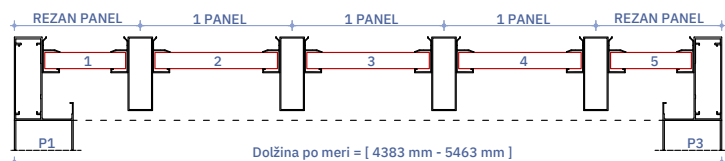

5 PANELOV / standard

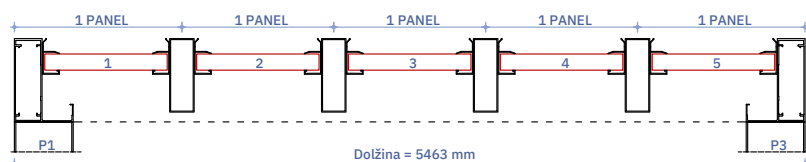


Model F

Konfiguracije strehe za 6 stebrov


F

170
240


6 PANELOV / po meri

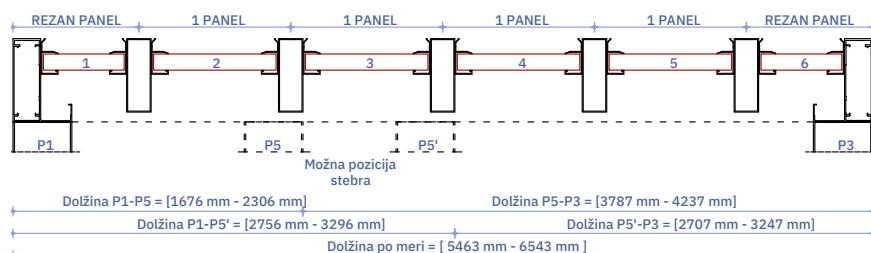


6 PANELOV / standard

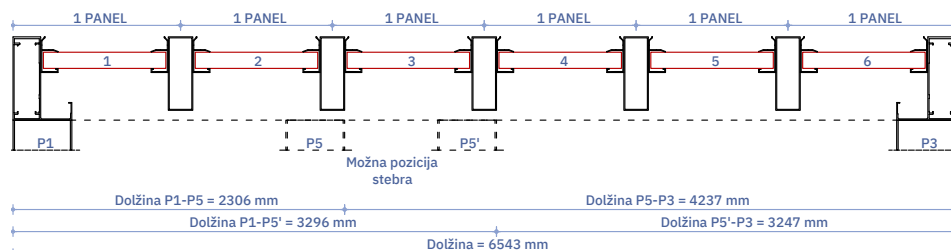

7 PANELOV / po meri

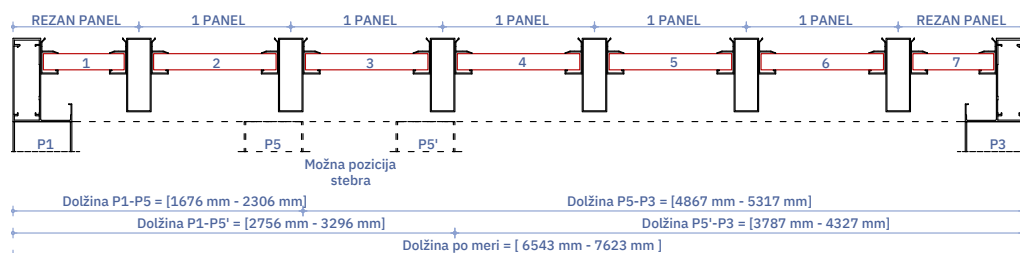

7 PANELOV / standard

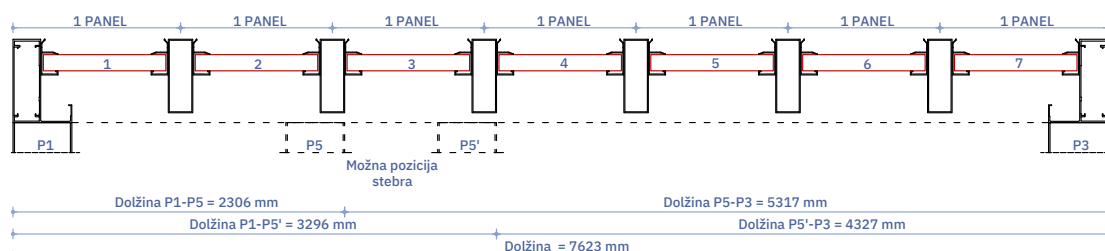


Model F170


Konfiguracije strehe za 6 stebrov




8 PANELOV / po meri

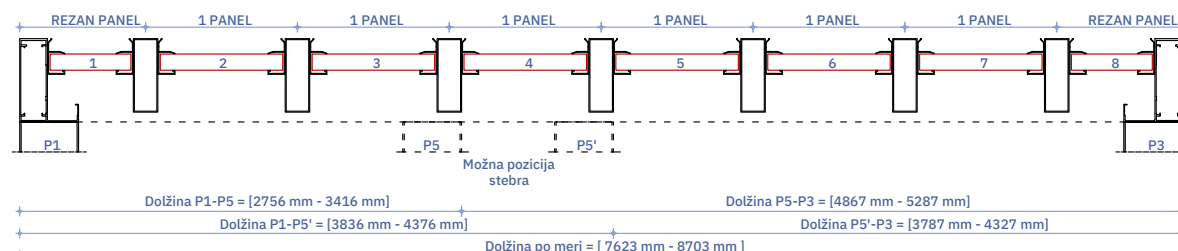

8 PANELOV / standard

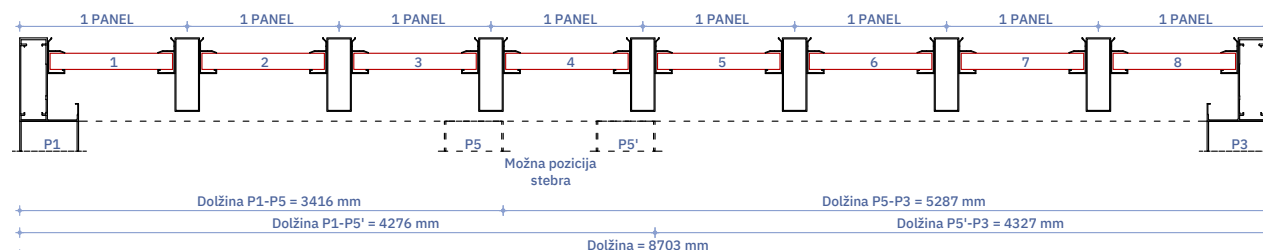

9 PANELOV / po meri

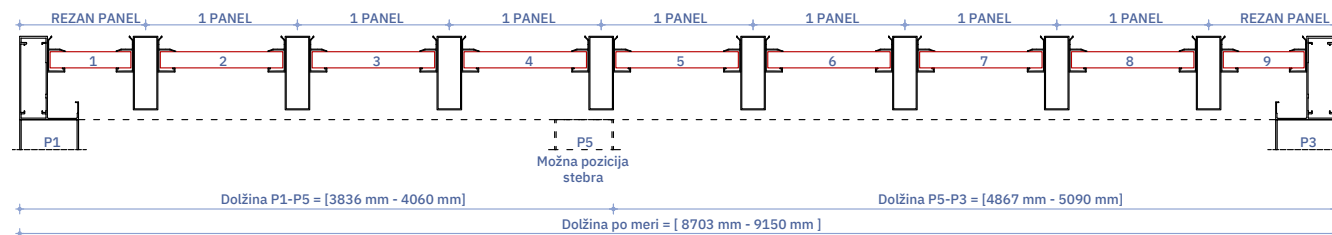

MODEL

2
avta



3
avti





Osnovne izvedbe


F₂₄₀

F

2 avta



Soltec Nadstrešek za avto F240

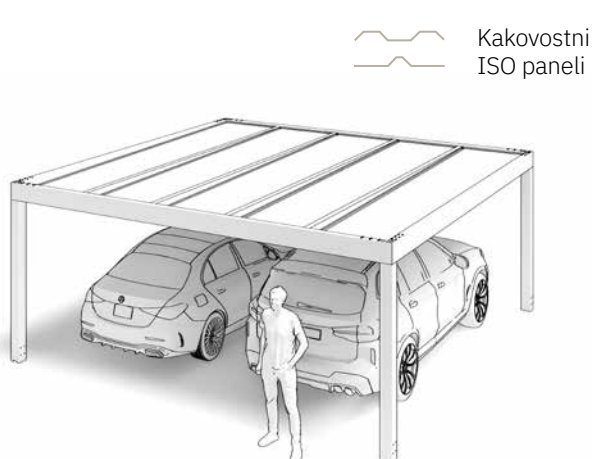

 Kakovostni ISO paneli




Dodatna oprema:
stekleni, ALU ali
leseni paneli, ZIP rolo



Možnost
namestitve
LED luči

Maks. širina	6000 mm
Maks. dolžina	6000 mm
Maks. višina	2800 mm

Soltec Nadstrešek za avto F240 + lopa

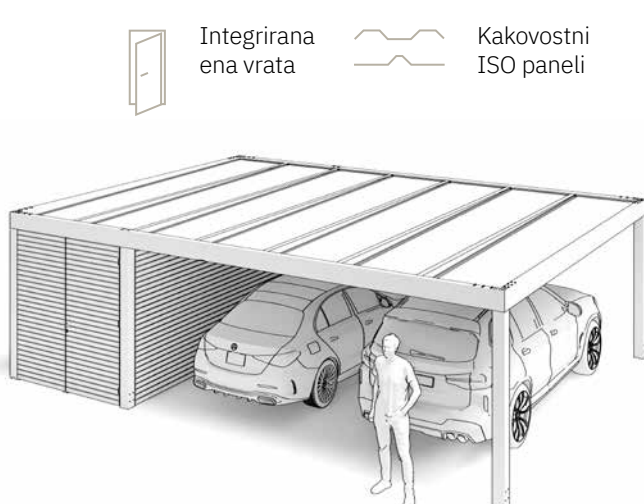

Integrirana
ena vrata



Kakovostni ISO paneli



Dodatna oprema:
stekleni, ALU ali
leseni paneli, ZIP rolo



Možnost
namestitve
LED luči

Maks. širina	6000 mm
Maks. dolžina	9150 mm
Maks. višina	2800 mm
+ Dolžina lope* (P1-P5)	od 1930 mm do 4526 mm

* Dolžina lope je odvisna od pozicije sekundarnih nosilcev.



140 kg/m² maks. skupna obremenitev

Osnovne izvedbe

F₂₄₀

F

3
avti



Soltec **Nadstrešek za avto F240**




Kakovostni
ISO paneli



Dodatna oprema:
stekleni, ALU ali
leseni paneli, ZIP rolo



Možnost
namestitve
LED luči

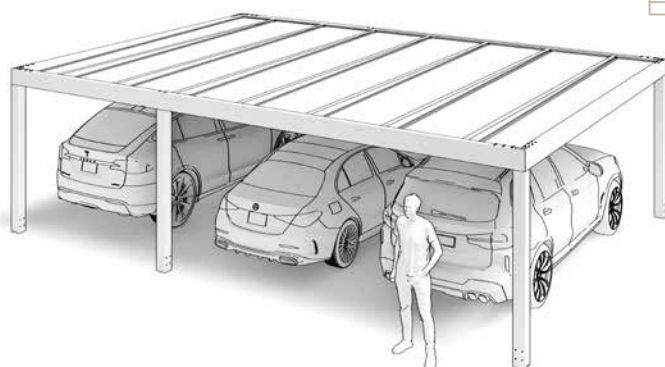

Maks. širina	6000 mm
Maks. dolžina*	9150 mm
Maks. višina	2800 mm

* Dolžina lope je odvisna od pozicije sekundarnih nosilcev.




140 kg/m² maks. skupna obremenitev

Tehnične lastnosti Nadstrešek za avto F240


F

2

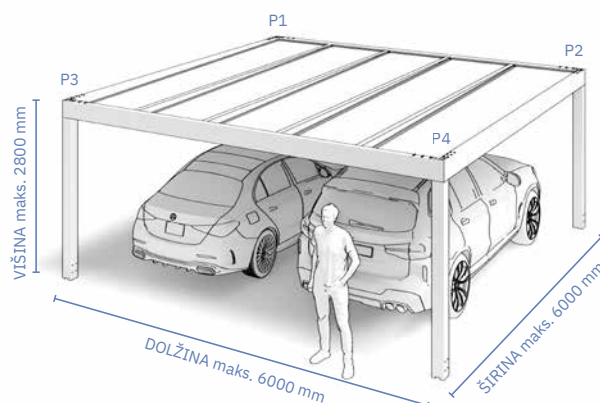
avta


Strešna kritina	ISO panel 3 cm
Okvir	240/150
Sekundarni profil	160/80
Steber	150/150
Maks. širina	6000 mm
Maks. dolžina na 4 stebrih	6000 mm
Sidranje (opcija: barvanje ali INOX)	Zunanje 150 - galvanizirano
Št. iztokov vode	2
Maks. skupna obremenitev	140* kg / m ²


PROFIL 24




STREBRI



SEKUNDARNI PROFILI



STREHA

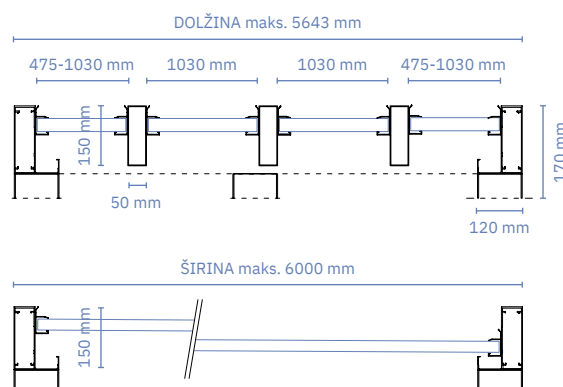

* Nadstrešek za avto je zasnovan v skladu s standardi Eurocode. Sestavljen je v skladu s standardom EN 1090. Predpisane maksimalne obremenitve so izračunane za tri različne scenarije, in sicer za maksimalno kombinirano obremenitev 140 kg/m². Te obremenitve so že pomnožene z varnostnimi faktorji in vključujejo obremenitve vetra in snega.

STREHA

ISO panel ima 1,5 % naklona zaradi odvajanja vode proti iztokom.

IZTOKI VODE

Iztoka za vodo se nahajata na stebrih P3 in P4.

VISOKA ODPORNOST NA KOROZIJO

Vsi deli okvirja so narejeni izključno iz aluminija in nerjavnega jekla.

INOX
STAINLESS
STEEL




Tehnične lastnosti

Nadstrešek za avto 240F + lopa

F


2

avta

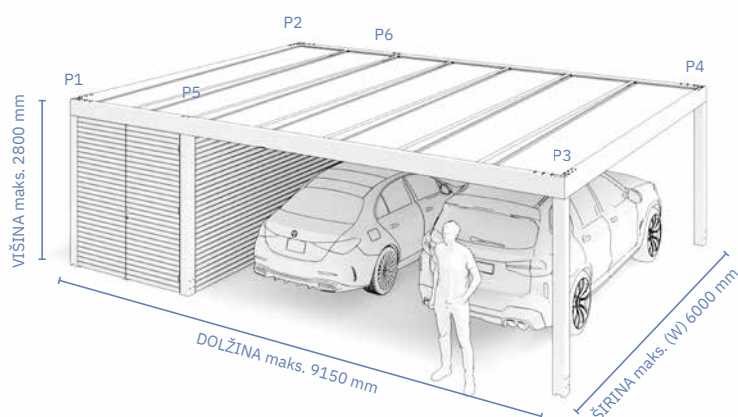


Strešna kritina	ISO panel 3 cm
Okvir	240/150
Sekundarni profil	160/80
Steber	150/150
Maks. širina	6000 mm
Maks. dolžina	9150 mm
Dolžina lopa (P1-P5)	1930 mm, 4526 mm (do 27 m ²)
Sidranje (opcija: barvanje ali INOX)	Zunanje 150 - galvanizirano
Št. iztokov vode	3
Maks. skupna obremenitev	140* kg / m ²


PROFIL 24




STREBRI



SEKUNDARNI PROFILI



STREHA

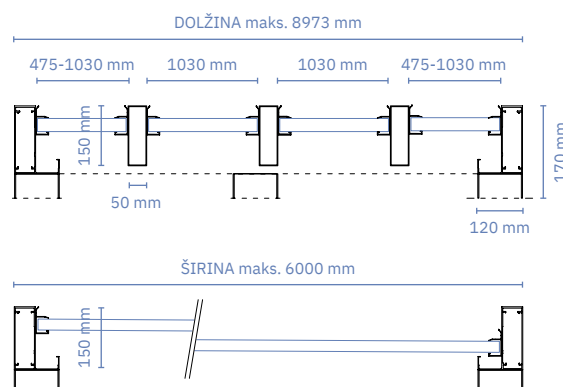

* Nadstrešek za avto je zasnovan v skladu s standardi Eurocode. Sestavljen je v skladu s standardom EN 1090. Predpisane maksimalne obremenitve so izračunane za tri različne scenarije, in sicer za maksimalno kombinirano obremenitev 140 kg/m². Te obremenitve so že pomnožene z varnostnimi faktorji in vključujejo obremenitve vetra in snega.

STREHA

ISO panel ima 1,5 % naklona zaradi odvajanja vode proti iztokom.

IZTOKI VODE

Iztoki za vodo se nahajajo na stebrih P1, P5 in P3.

VISOKA ODPORNOST NA KOROZIJO

Vsi deli okvirja so narejeni izključno iz aluminija in nerjavnega jekla.

INOX
STAINLESS
STEEL




Tehnične lastnosti Nadstrešek za avto F240

F

3


avti


do
6x9m
6 stebrov

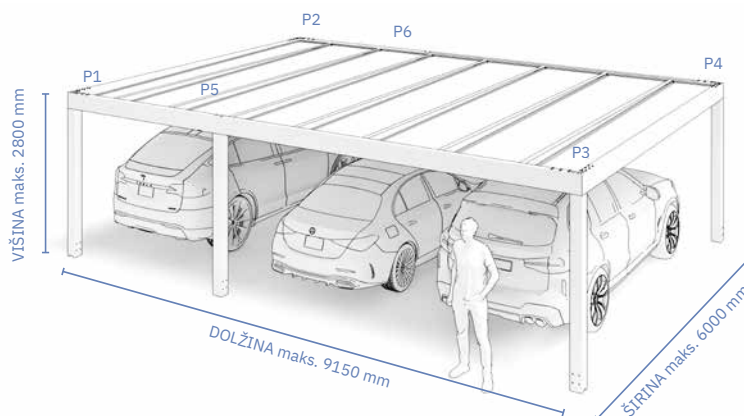


Strešna kritina	ISO panel 3 cm
Okvir	240/150
Sekundarni profil	160/80
Steber	150/150
Maks. širina	6000 mm
Maks. dolžina	9150 mm
Sidranje (opcija: barvanje ali INOX)	Zunanje 150 - galvanizirano
Št. iztokov vode	3
Maks. skupna obremenitev	140* kg / m ²


PROFIL 24





STREBRI



SEKUNDARNI PROFILI



STREHA

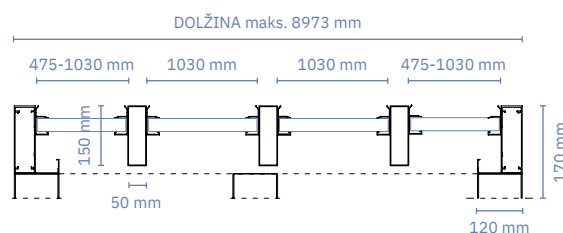

* Nadstrešek za avto je zasnovan v skladu s standardi Eurocode. Sestavljen je v skladu s standardom EN 1090. Predpisane maksimalne obremenitve so izračunane za tri različne scenarije, in sicer za maksimalno kombinirano obremenitev 140 kg/m². Te obremenitve so že pomnožene z varnostnimi faktorji in vključujejo obremenitve vetra in snega.

STREHA

ISO panel ima 1,5 % naklona zaradi odvajanja vode proti iztokom.

IZTOKI VODE

Iztoka za vodo se nahajata na stebrih P1, P5 in P3.

VISOKA ODPORNOST NA KOROZIJO


Vsi deli okvirja so narejeni izključno iz aluminija in nerjavnega jekla.

INOX
STAINLESS
STEEL



Lopa

F

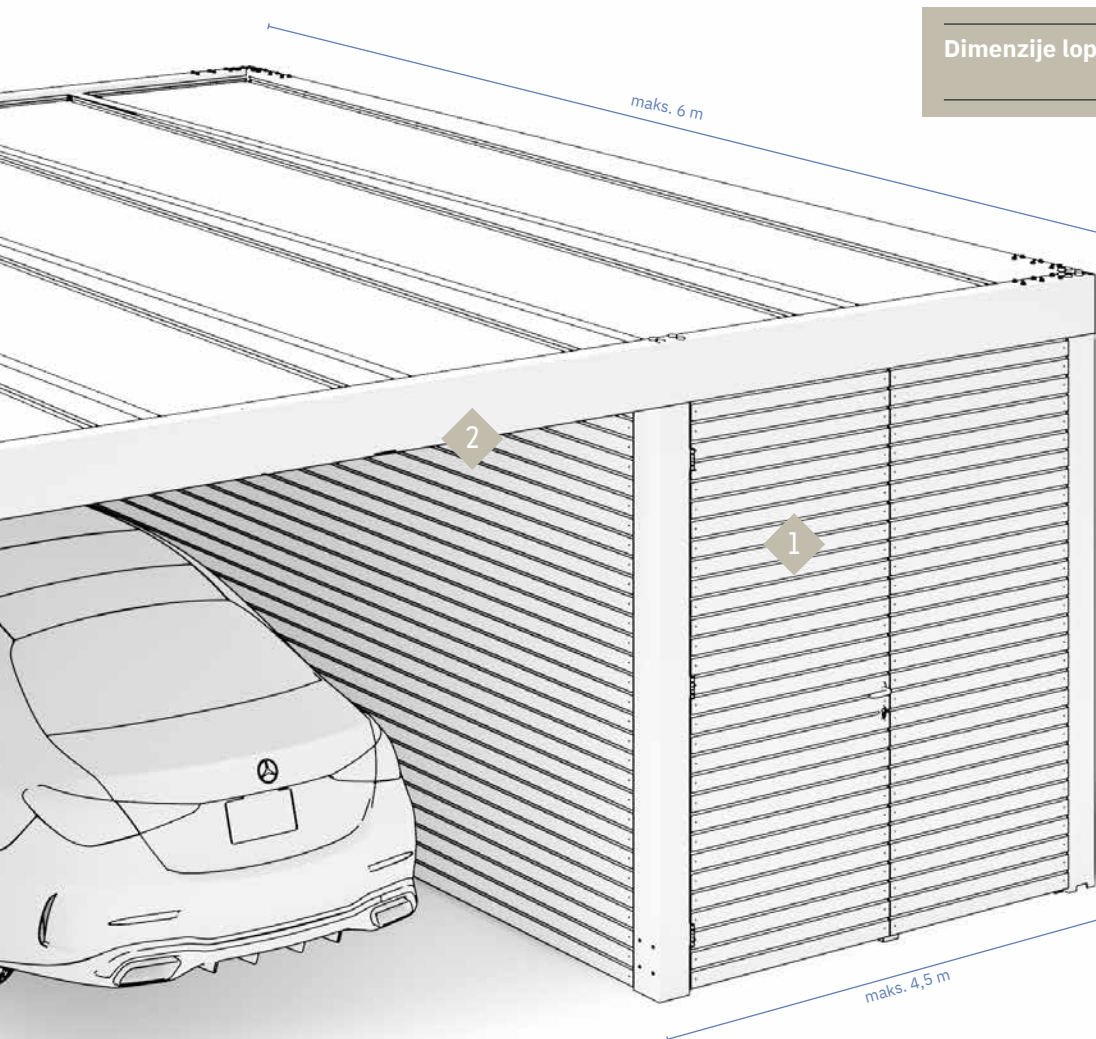

Dimenzije lope

6 m x (1,93 m - 4,53 m)
(18 m² - 27 m²)

**ODLIČNO SE
OBNESE KOT:**



Delavnica



Vrtna uta



Kolesarnica



**Shramba za športno
opremo**



Domača pivovarna

do
27m²
LOPA

ZNAČILNOSTI

1



**Integrirana
ena vrata**

2



**Možnost namestitve
LED luči**

Slike so simbolične.


Ovoj lope F

Vrata

F


ODPIRANJE VRAT / V LEVO

Vratno krilo se odpira navzven glede na okvir lope. Tečajji so nameščeni na levi strani vrat. Vrata je mogoče namestiti na katerikoli steber okvirja.

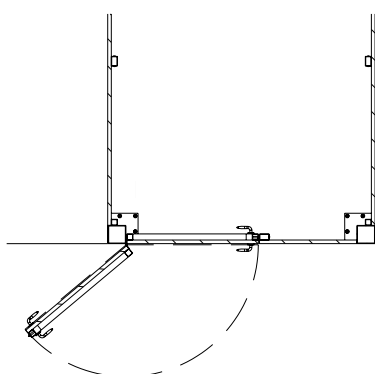

ODPIRANJE VRAT / V DESNO


Vratno krilo se odpira navzven glede na okvir lope. Tečajji so nameščeni na desni strani vrat. Vrata je mogoče namestiti na katerikoli steber okvirja.

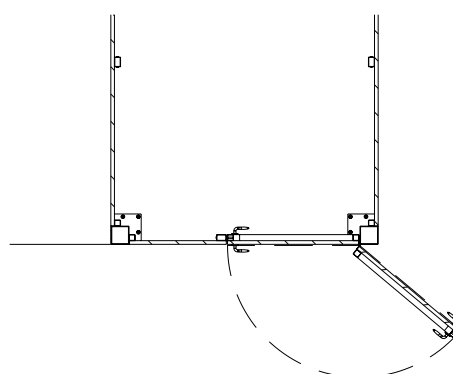

Stenski paneli

STENA / ISO 3

ISO panel 3 cm

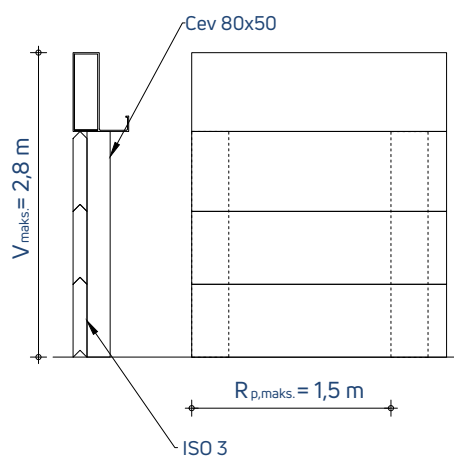


$D_{p.maks.}$ - največja razdalja med dvema stebroma okvirja lope

STENA / LES

Lesene letve iz sibirskega macesna



Les najvišje kakovosti razreda A

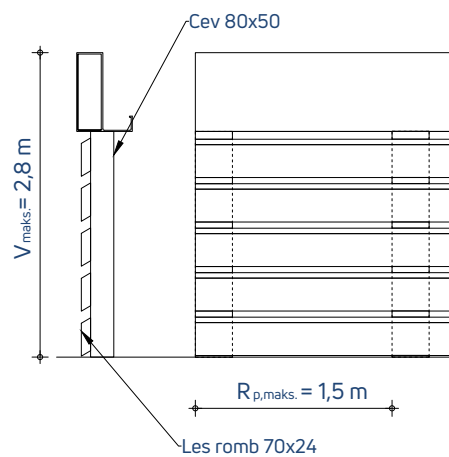



MODEL

1
avto

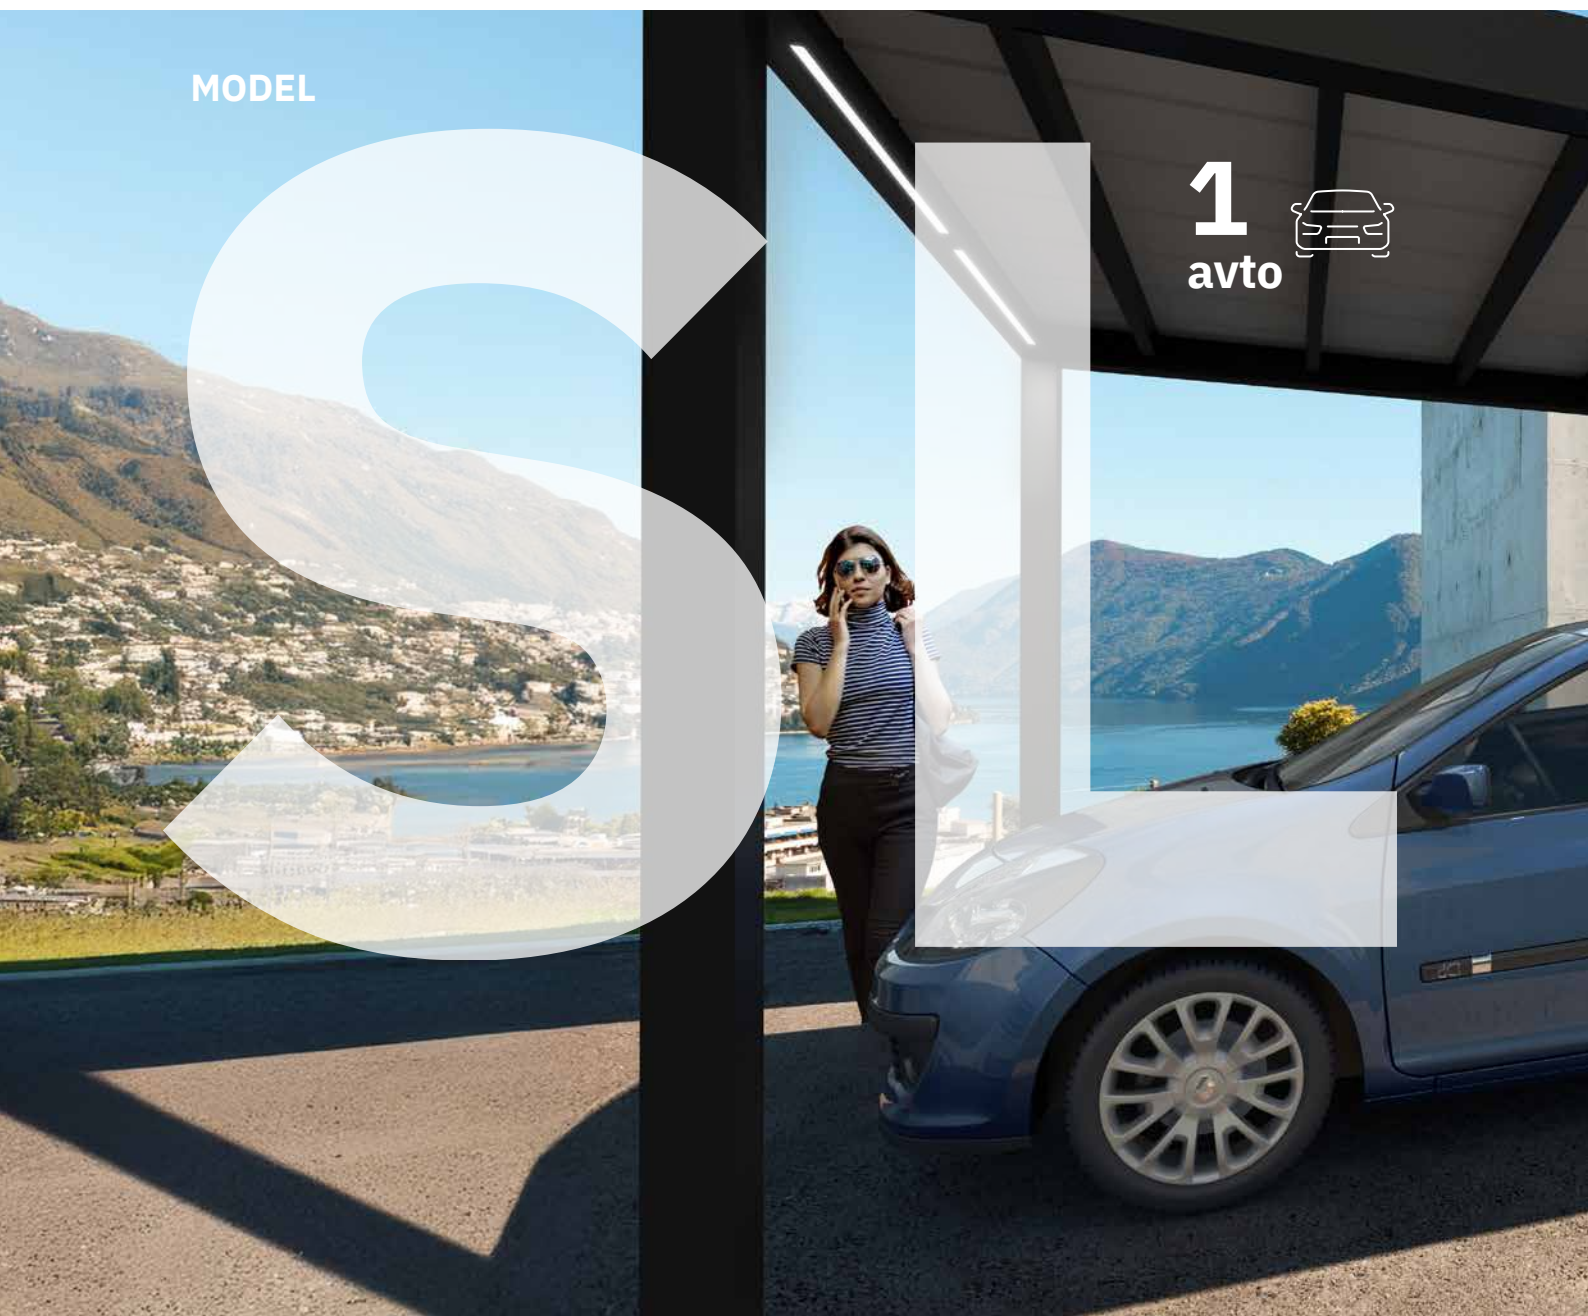



Osnovne izvedbe


SL₁₇₀

SL

1 avto



Soltec Nadstrešek za avto SL170

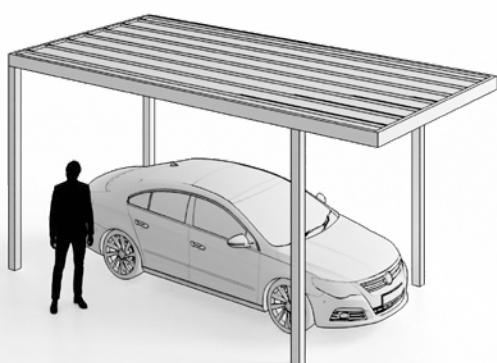

Kakovostni
ISO paneli



Možnost
namestitve
LED luči

Maks. širina	3140 mm
Maks. dolžina na 4 stebrih*	6000 mm
Maks. dolžina na 6 stebrih*	8000 mm

Soltec Nadstrešek za avto SL170 + lopa zadaj




Integrirana
ena vrata



Kakovostni
ISO paneli



Možnost
namestitve
LED luči

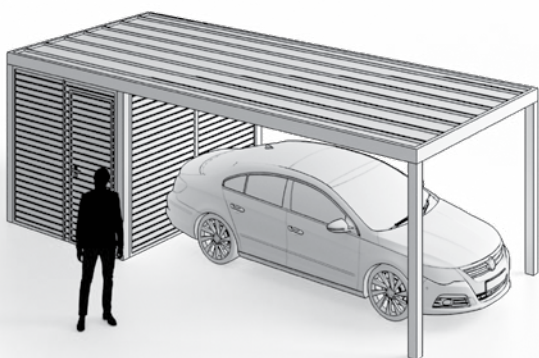

Maks. širina	3140 mm
Maks. dolžina na 6 stebrih*	8000 mm
+ Dimenzije lope	do 9,4 m ²



**do 240 kg/m² maks.
skupna obremenitev**
(sekundarni nosilni profil na
vsakih 300 mm)

Streha ima 2 %
naklona zaradi
odvajanja vode proti
iztokom, kar povzroči
različno višino stebrov.

* Maksimalna razdalja
med stebri je 4,7 m
(3 m pri obremenitvi
240 kg/m²).

Osnovne izvedbe

SL₁₇₀

SL

 | **1** avto 

Soltec Nadstrešek za avto SL170 + lopa levo




Integrirana
ena vrata



Kakovostni
ISO paneli



Možnost
namestitve
LED luči

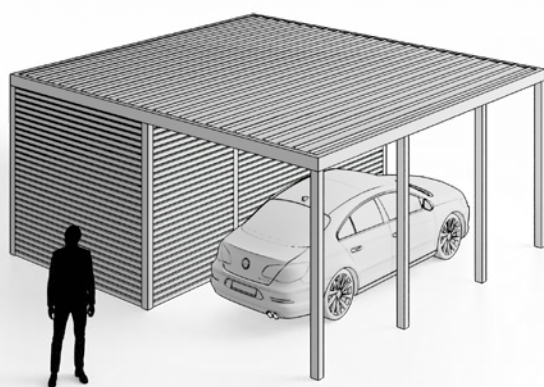

+

Maks. širina	6000 mm
Maks. dolžina na 6 stebrih*	8000 mm
Dimenzije lope	do 24 m ²

Soltec Nadstrešek za avto SL170 + lopa desno




Integrirana
ena vrata



Kakovostni
ISO paneli



Možnost
namestitve
LED luči

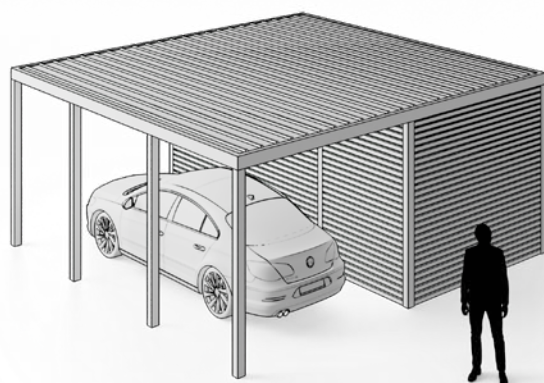

+

Maks. širina	6000 mm
Maks. dolžina na 6 stebrih*	8000 mm
Dimenzije lope	do 24 m ²



**do 240 kg/m² maks.
skupna obremenitev**
(sekundarni nosilni profil na
vsakih 300 mm)

ISO panel ima 2
% naklona zaradi
odvajanja vode proti
iztokom, kar povzroči
različno višino stebrov.


* Maksimalna razdalja
med stebri je 4,7 m
(3 m pri obremenitvi
240 kg/m²).

Tehnične lastnosti Nadstrešek za avto **SL170**


SL | **1** avto 

Strešna kritina	ISO panel 3 cm
Okvir	170/120
Sekundarni profil	80/50
Steber	120/120
Maks. širina	3140 mm
Maks. dolžina na 4 stebrih (maks. razdalja med stebri 4,7 m)	6000 mm (previs 1,3 m)
Maks. dolžina na 6 stebrih (maks. razdalja med stebri 4,7 m)	8000 mm
Sidranje (opcija: barvanje ali INOX)	Zunanje 120 - galvanizirano
Št. iztokov vode	2
Maks. skupna obremenitev - sekundarni profil na vsakih 1200 mm	100* kg / m ²
Maks. skupna obremenitev - sekundarni profil na vsakih 600 mm	160* kg / m ²
Maks. skupna obremenitev - sekundarni profil na vsakih 300 mm in stebri na 3 m	240* kg / m ²


PROFIL 17





STREBRI



SEKUNDARNI PROFILI



STREHA

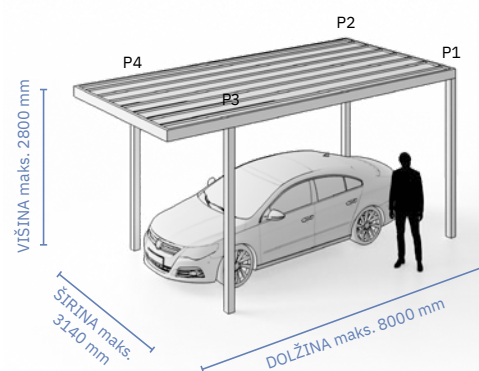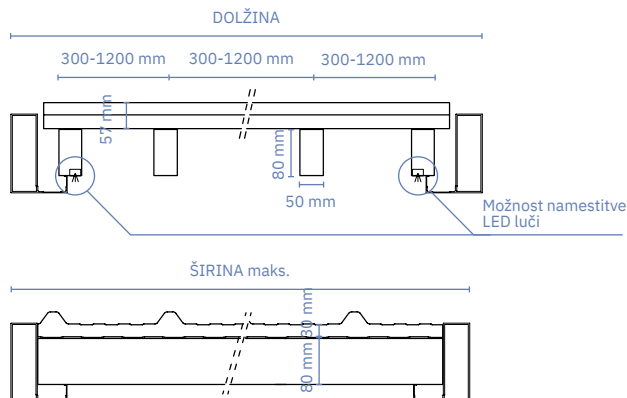

* Nadstrešek za avto je zasnovan v skladu s standardi Eurocode. Sestavljen je v skladu s standardom EN 1090. Predpisane maksimalne obremenitve so izračunane za tri različne scenarije, in sicer za maksimalno kombinirano obremenitev 100, 160 in 240 kg/m². Te obremenitve so že pomnožene z varnostnimi faktorji in vključujejo obremenitve vetra in snega.

INOX
STAINLESS
STEEL



STREHA

ISO panel ima 2 % naklona zaradi odvajanja vode proti iztokom, kar povzroči različno višino stebrov.

IZTOKI VODE

Iztoka za vodo se nahajata na stebrih P1 in P2.

VISOKA ODPORNOST NA KOROZIJO

Vsi deli okvirja so narejeni izključno iz aluminija in nerjavnega jekla.

Tehnične lastnosti


Nadstrešek za avto SL170 + lopa zadaj

SL | **1** avto 


+

Strešna kritina	ISO panel 3 cm
Okvir	170/120
Sekundarni profil	80/50
Steber	120/120
Maks. širina	3140 mm
Dimenzije lope	3,14 m x 1,2 m do 3,14 m x 3 m (3,8 m ² - 9,4 m ²)
Maks. dolžina na 6 stebrih (maks. razdalja med stebri 4,7 m)	8000 mm
Sidranje (opcija: barvanje ali INOX)	Zunanje 120 - galvanizirano
Št. iztokov vode	2
Maks. skupna obremenitev - sekundarni profil na vsakih 1200 mm	100* kg / m ²
Maks. skupna obremenitev - sekundarni profil na vsakih 600 mm	160* kg / m ²
Maks. skupna obremenitev - sekundarni profil na vsakih 300 mm in stebri na 3 m	240* kg / m ²


PROFIL 17




STREBRI




SEKUNDARNI PROFILI



STREHA

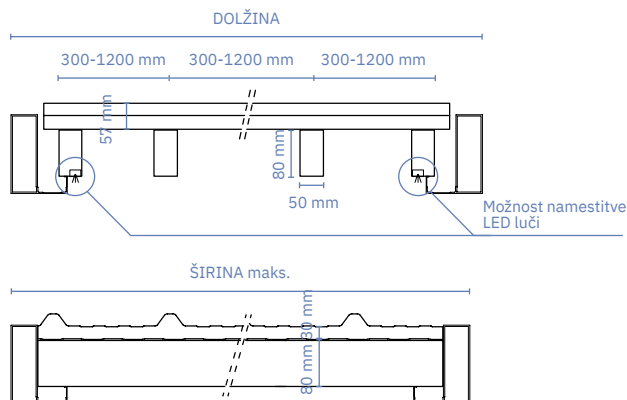

8x3m

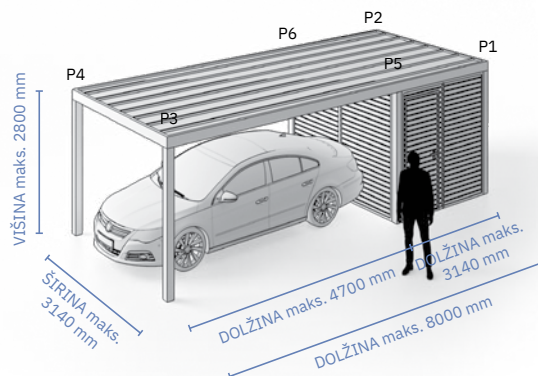

* Nadstrešek za avto je zasnovan v skladu s standardi Eurocode. Sestavljen je v skladu s standardom EN 1090. Predpisane maksimalne obremenitve so izračunane za tri različne scenarije, in sicer za maksimalno kombinirano obremenitev 100, 160 in 240 kg/m². Te obremenitve so že pomnožene z varnostnimi faktorji in vključujejo obremenitve vetra in snega.

INOX
STAINLESS
STEEL



STREHA

ISO panel ima 2 % naklona zaradi odvajanja vode proti iztokom, kar povzroči različno višino stebrov.

IZTOKI VODE

Iztoka za vodo se nahajata na stebrih P1 in P2.

VISOKA ODPORNOST NA KOROZIJO

Vsi deli okvirja so narejeni izključno iz aluminija in nerjavnega jekla.

Tehnične lastnosti


Nadstrešek za avto SL170 + lopa levo

SL | **1** avto 


+

Strešna kritina	ISO panel 3 cm
Okvir	170/120
Sekundarni profil	80/50
Steber	120/120
Maks. širina	6000 mm
Dimenzije lopa	D x 1,2 m do D x 3 m (do 24 m ²)
Maks. dolžina na 6 stebrih (maks. razdalja med stebri 4,7 m)	8000 mm
Sidranje (opcija: barvanje ali INOX)	Zunanje 120 - galvanizirano
Št. iztokov vode	3
Maks. skupna obremenitev - sekundarni profil na vsakih 1200 mm	100* kg / m ²
Maks. skupna obremenitev - sekundarni profil na vsakih 600 mm	160* kg / m ²
Maks. skupna obremenitev - sekundarni profil na vsakih 300 mm in stebri na 3 m	240* kg / m ²


PROFIL 17




STREBRI




SEKUNDARNI PROFILI



STREHA

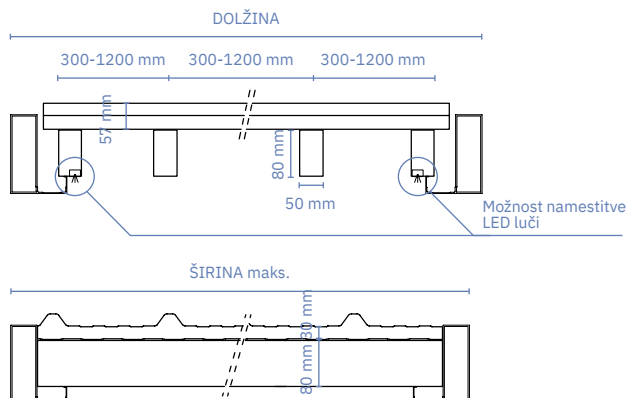

8x6m

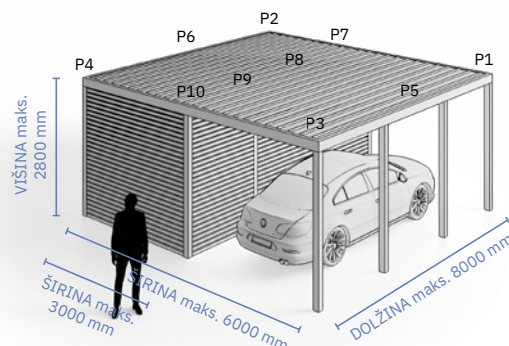

STREHA

ISO panel ima 2 % naklona zaradi odvajanja vode proti iztokom, kar povzroči različno višino stebrov.

IZTOKI VODE

Iztoki za vodo se nahajajo na stebrih P1, P7 in P2.

VISOKA ODPORNOST NA KOROZIJO

Vsi deli okvirja so narejeni izključno iz aluminija in nerjavnega jekla.

INOX
STAINLESS
STEEL




Tehnične lastnosti

Nadstrešek za avto SL170 + lopa desno


SL | **1** avto 

Strešna kritina	ISO panel 3 cm
Okvir	170/120
Sekundarni profil	80/50 120/120
Steber	120/120
Maks. širina	6000 mm
Dimenzije lope	D x 1,2 m - D x 3 m (do 24 m ²)
Maks. dolžina na 6 stebrih (maks. razdalja med stebri 4,7 m)	8000 mm
Sidranje (opcija: barvanje ali INOX)	Zunanje 120 - galvanizirano
Št. iztokov vode	3
Maks. skupna obremenitev - sekundarni profil na vsakih 1200 mm	100* kg / m ²
Maks. skupna obremenitev - sekundarni profil na vsakih 600 mm	160* kg / m ²
Maks. skupna obremenitev - sekundarni profil na vsakih 300 mm in stebri na 3 m	240* kg / m ²


PROFIL 17




STREBRI




SEKUNDARNI PROFILI



STREHA

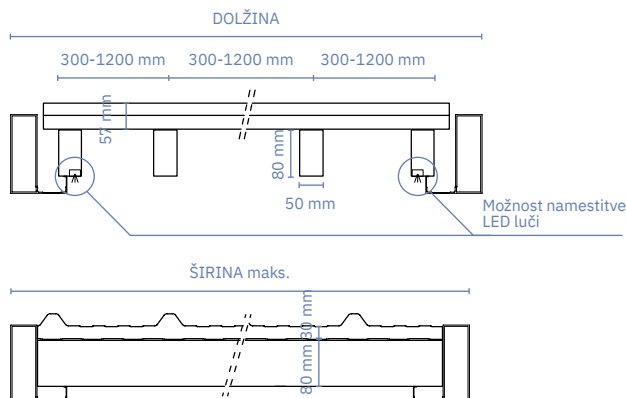

8x6m

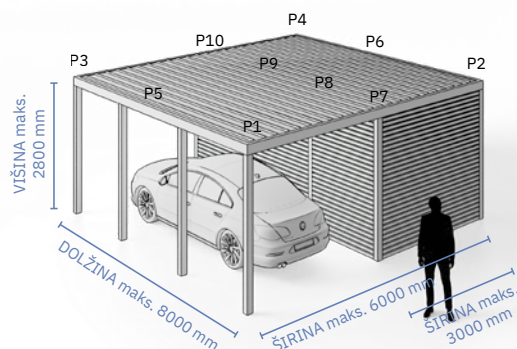

* Nadstrešek za avto je zasnovan v skladu s standardi Eurocode. Sestavljen je v skladu s standardom EN 1090. Predpisane maksimalne obremenitve so izračunane za tri različne scenarije, in sicer za maksimalno kombinirano obremenitev 100, 160 in 240 kg/m². Te obremenitve so že pomnožene z varnostnimi faktorji in vključujejo obremenitve vetra in snega.

INOX
STAINLESS
STEEL



STREHA

ISO panel ima 2 % naklona zaradi odvajanja vode proti iztokom, kar povzroči različno višino stebrov.

IZTOKI VODE

Iztoki za vodo se nahajajo na stebrih P3, P10 in P4.

VISOKA ODPORNOST NA KOROZIJO

Vsi deli okvirja so narejeni izključno iz aluminija in nerjavnega jekla.

Model SL

Postavitve


SL

1


avto




TIP 1

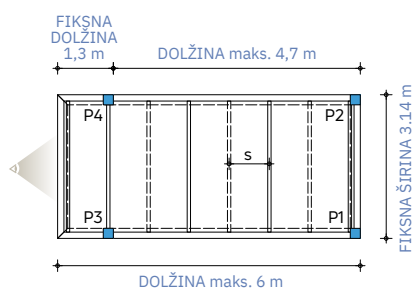


TIP 2

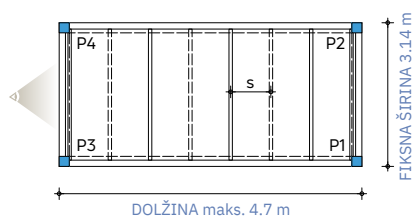


TIP 3

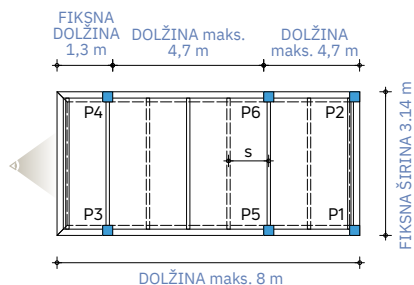

TIP 4

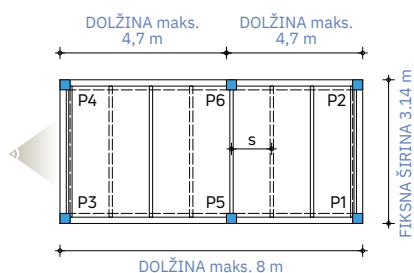

TIP 5

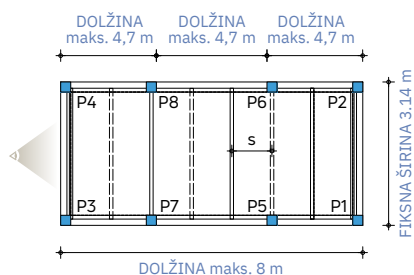


- Sekundarni nosilni profili glede na nosilnost:
 - 100 kg/m²: $s_{maks} = 1,2$ m,
 - 160 kg/m²: $s_{maks} = 0,6$ m,
 - 240 kg/m²: $s_{maks} = 0,3$ m, maks. razdalja med stebri 3 m
- Dodatni sekundarni nosilni profili za večjo nosilnost
- Pozicija stebrov
- Stene

Nosilnost [kg/m ²]	100	160	240
s maks. razdalja med sekundarnimi nosilnimi profili [mm]	1200	600	300

Maksimalne dimenzije so odvisne od nosilnosti in izbranega tipa.


TIP 3

+ LOPA ZADAJ

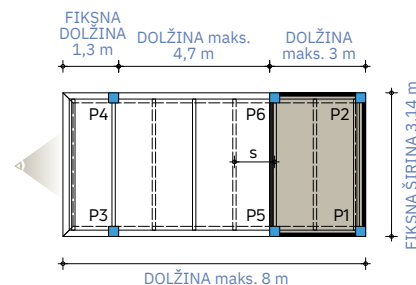


TIP 4

+ LOPA ZADAJ

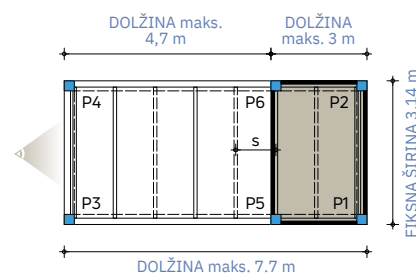

TIP 5

+ LOPA ZADAJ

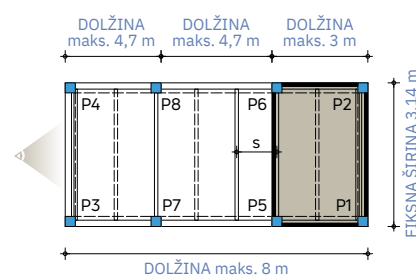

Model SL

Postavitve

SL

1

avto



-  Sekundarni nosilni profili glede na nosilnost:
 - 100 kg/m²: $s_{maks} = 1,2$ m, maks. razdalja med stebri 3 m
 - 160 kg/m²: $s_{maks} = 0,6$ m, maks. razdalja med stebri 3 m
 - 240 kg/m²: $s_{maks} = 0,3$ m, maks. razdalja med stebri 3 m

 Dodatni sekundarni nosilni profili za večjo nosilnost

 Pozicija stebrov


 Stene

Nosilnost [kg/m ²]		100	160	240
s	maks. razdalja med sekundarnimi nosilnimi profili [mm]	1200	600	300

Maksimalne dimenzije so odvisne od nosilnosti in izbranega tipa. Maksimalna DOLŽINA med stebri pri skupni obtežbi 240 kg/m² je 3m.


TIP 5

+ LOPA LEVO

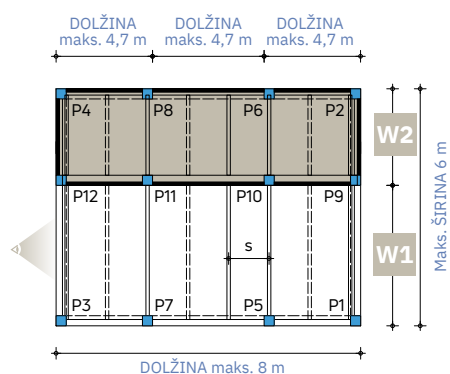

TIP 5

+ LOPA DESNO

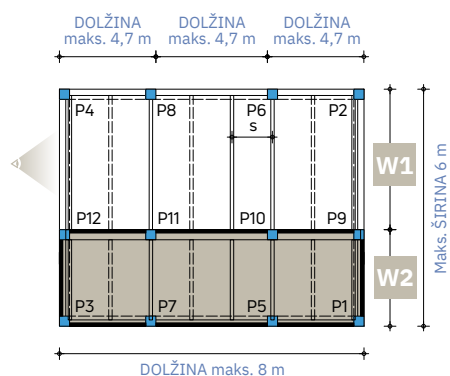

MODEL

2
avta





Osnovne izvedbe

SL₂₄₀

SL

2 avta




Soltec Nadstrešek za avto SL240



Kakovostni
ISO paneli



Možnost
namestitve
LED luči

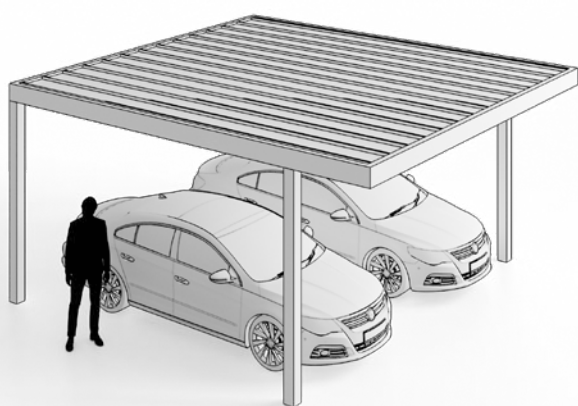

Maks. širina	6000 mm
Maks. dolžina na 4 stebrih*	6000 mm
Maks. dolžina na 6 stebrih*	8500 mm

Soltec Nadstrešek za avto SL240 + lopa zadaj




Integrirana
ena vrata



Kakovostni
ISO paneli



Možnost
namestitve
LED luči

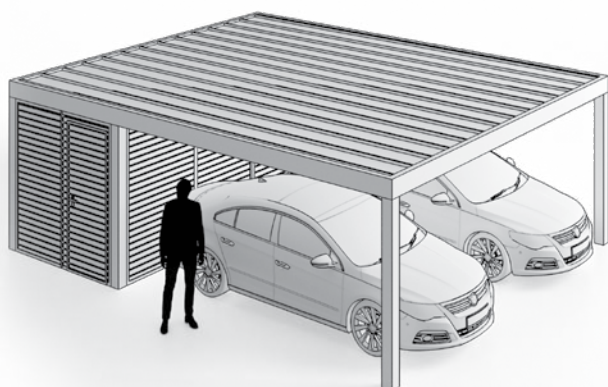

Maks. širina	6000 mm
Maks. dolžina na 6 stebrih*	8500 mm
Dimenzije lope	do 18 m ²



**do 240 kg/m² maks.
skupne obremenitve**
(sekundarni nosilni profil na
vsakih 300 mm)

Streha ima 2 %
naklona zaradi
odvajanja vode proti
iztokom, kar povzroči
različno višino stebrov.

* Maksimalna razdalja
med stebri je 4,7 m
(3 m pri obremenitvi
240 kg/m²).

Osnovne izvedbe

SL₂₄₀

SL

2 avta



Soltec Nadstrešek za avto SL 240 + lopa levo




Integrirana
ena vrata



Kakovostni
ISO paneli



Možnost
namestitve
LED luči

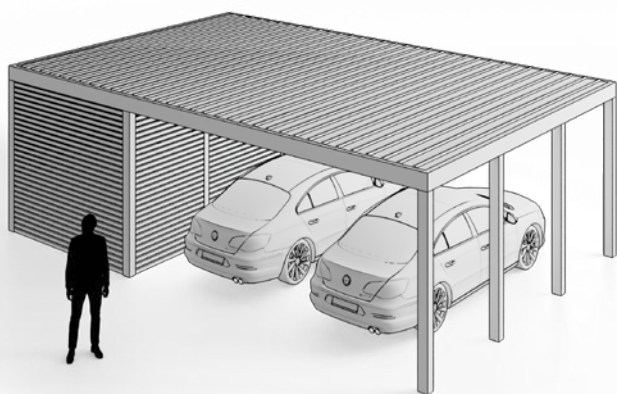

+

Maks. širina	8500 mm
Maks. dolžina na 6 stebrih*	8500 mm
Dimenzije lope	do 25.5 m ²

Soltec Nadstrešek za avto SL 240 + lopa desno




Integrirana
ena vrata



Kakovostni
ISO paneli



Možnost
namestitve
LED luči

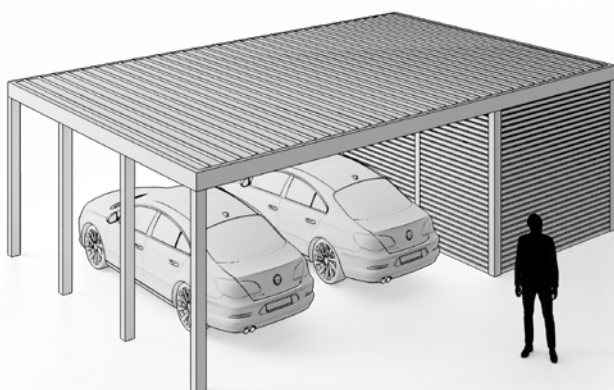

+

Maks. širina	8500 mm
Maks. dolžina na 6 stebrih*	8500 mm
Dimenzije lope	do 25.5 m ²



**do 240 kg/m² maks.
skupne obremenitve**
(sekundarni nosilni profil na
vsakih 300 mm)

Streha ima 2 %
naklona zaradi
odvajanja vode proti
iztokom, kar povzroči
različno višino stebrov.

* Maksimalna razdalja
med stebri je 4,7 m
(3 m pri obremenitvi
240 kg/m²).

Tehnične lastnosti Nadstrešek za avto SL240


SL

2 avta




Strešna kritina	ISO panel 3 cm
Okvir	240/150
Sekundarni profil	150/50
Steber	150/150
Maks. širina	6000 mm
Maks. dolžina na 4 stebrih (maks. razdalja med stebri 4,7 m)	6000 mm (previs 1,3 m)
Maks. dolžina na 6 stebrih (maks. razdalja med stebri 4,7 m)	8000 mm
Sidranje (opcija: barvanje ali INOX)	Zunanje 150 - galvanizirano
Št. iztokov vode	2
Maks. skupna obremenitev - sekundarni profil na vsakih 1200 mm	100* kg / m ²
Maks. skupna obremenitev - sekundarni profil na vsakih 600 mm	160* kg / m ²
Maks. skupna obremenitev - sekundarni profil na vsakih 300 mm in stebri na 3 m	240* kg / m ²


PROFIL 24




STREBRI



SEKUNDARNI PROFILI



STREHA

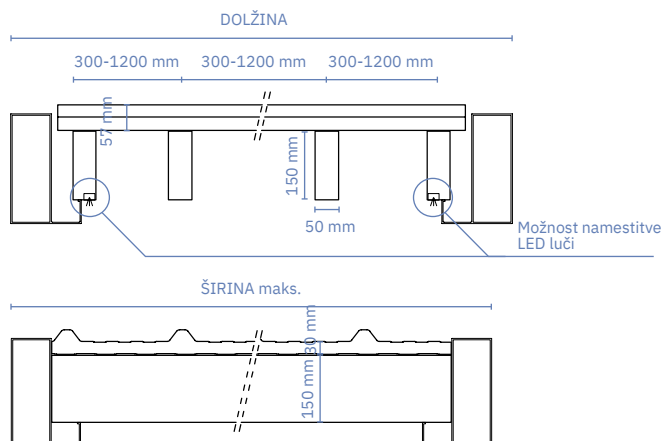

STREHA

ISO panel ima 2 % naklona zaradi odvajanja vode proti iztokom, kar povzroči različno višino stebrov.

IZTOKI VODE

Iztoka za vodo se nahajata na stebrih P1 in P2.

VISOKA ODPORNOST NA KOROZIJO

Vsi deli okvirja so narejeni izključno iz aluminija in nerjavnega jekla.

INOX
STAINLESS
STEEL



Tehnične lastnosti Nadstrešek za avto **SL240** + lopa zadaj

SL


2

avta



+

Strešna kritina	ISO panel 3 cm
Okvir	240/150
Sekundarni profil	150/50
Steber	150/150
Maks. širina	6000 mm
Dimenzije lope	Š x 1,2 m do Š x 3 m (do 18 m ²)
Maks. dolžina na 6 stebrih (maks. razdalja med stebri 4,7 m)	8500 mm
Sidranje (opcija: barvanje ali INOX)	Zunanje 150 - galvanizirano
Št. iztokov vode	3
Maks. skupna obremenitev - sekundarni profil na vsakih 1200 mm	100* kg / m ²
Maks. skupna obremenitev - sekundarni profil na vsakih 600 mm	160* kg / m ²
Maks. skupna obremenitev - sekundarni profil na vsakih 300 mm in stebri na 3 m	240* kg / m ²


PROFIL 24




STREBRI



SEKUNDARNI PROFILI



STREHA

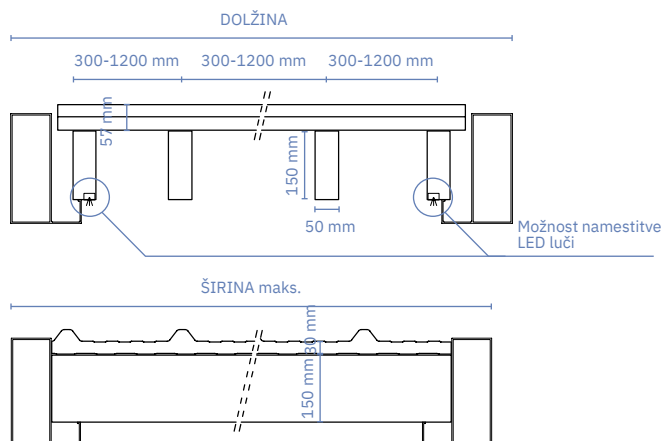

STREHA

ISO panel ima 2 % naklona zaradi odvajanja vode proti iztokom, kar povzroči različno višino stebrov.

IZTOKI VODE

Iztoki za vodo se nahajajo na stebrih P4, P6 in P2.

VISOKA ODPORNOST NA KOROZIJO

Vsi deli okvirja so narejeni izključno iz aluminija in nerjavnega jekla.

INOX
STAINLESS
STEEL



Tehnične lastnosti Nadstrešek za avto **SL240** + lopa levo

SL


2 avta




+

Strešna kritina	ISO panel 3 cm
Okvir	240/150
Sekundarni profil	150/50
Steber	150/150
Maks. širina	8500 mm
Dimenzije lopa	Š x 1,2 m do Š x 3 m (do 25,5 m ²)
Maks. dolžina na 6 stebrih (maks. razdalja med stebri 4,7 m)	8500 mm
Sidranje (opcija: barvanje ali INOX)	Zunanje 150 - galvanizirano
Št. iztokov vode	3
Maks. skupna obremenitev - sekundarni profil na vsakih 1200 mm	100* kg / m ²
Maks. skupna obremenitev - sekundarni profil na vsakih 600 mm	160* kg / m ²
Maks. skupna obremenitev - sekundarni profil na vsakih 300 mm	240* kg / m ²


PROFIL 24




STREBRI



SEKUNDARNI PROFILI



STREHA

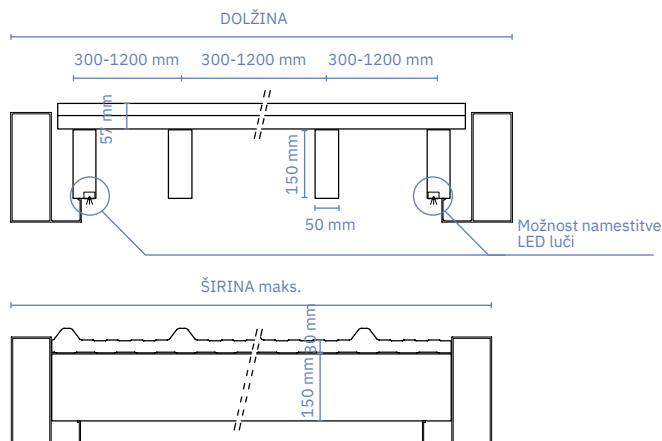

STREHA

ISO panel ima 2 % naklona zaradi odvajanja vode proti iztokom, kar povzroči različno višino stebrov.


IZTOKI VODE

Iztoki za vodo se nahajajo na stebrih P1, P9 in P2.

VISOKA ODPORNOST NA KOROZIJO

Vsi deli okvirja so narejeni izključno iz aluminija in nerjavnega jekla.

8.5x8.5m

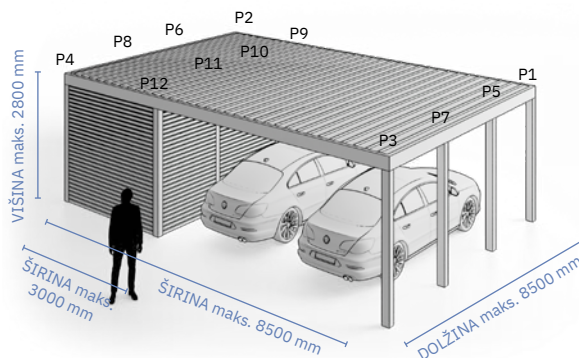

* Nadstrešek za avto je zasnovan v skladu s standardi Eurocode. Sestavljen je v skladu s standardom EN 1090. Predpisane maksimalne obremenitve so izračunane za tri različne scenarije, in sicer za maksimalno kombinirano obremenitev 100, 160 in 240 kg/m². Te obremenitve so že pomnožene z varnostnimi faktorji in vključujejo obremenitve vetra in snega.

INOX
STAINLESS
STEEL



Tehnične lastnosti Nadstrešek za avto **SL240** + lopa desno


SL

2


avta


Strešna kritina	ISO panel 3 cm
Okvir	240/150
Sekundarni profil	150/50
Steber	150/150
Maks. širina	8500 mm
Dimenzije lope	D x 1,2 m do D x 3 m (do 25,5 m ²)
Maks. dolžina na 6 stebrih (maks. razdalja med stebri 4,7 m)	8500 mm
Sidranje (opcija: barvanje ali INOX)	Zunanje 150 - galvanizirano
Št. iztokov vode	3
Maks. skupna obremenitev - sekundarni profil na vsakih 1200 mm	100* kg / m ²
Maks. skupna obremenitev - sekundarni profil na vsakih 600 mm	160* kg / m ²
Maks. skupna obremenitev - sekundarni profil na vsakih 300 mm	240* kg / m ²


PROFIL 24




STREBRI



SEKUNDARNI PROFILI



STREHA

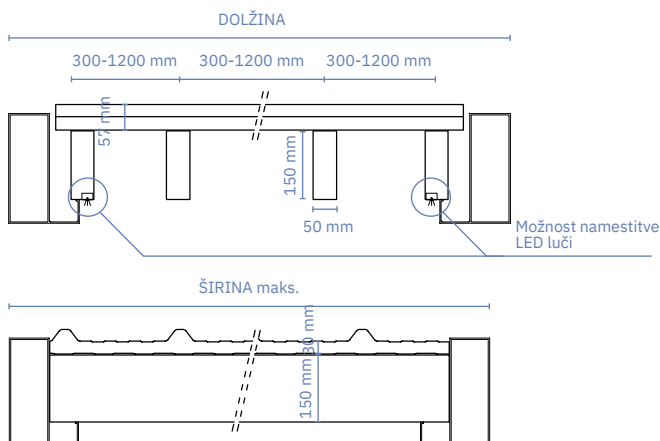

STREHA

ISO panel ima 2 % naklona zaradi odvajanja vode proti iztokom, kar povzroči različno višino stebrov.

IZTOKI VODE

Iztoki za vodo se nahajajo na stebrih P1, P9 in P2.

VISOKA ODPORNOST NA KOROZIJO

Vsi deli okvirja so narejeni izključno iz aluminija in nerjavnega jekla.

INOX
STAINLESS
STEEL



Model SL


Postavitve

SL


2 avta




TIP 1




TIP 2




TIP 3

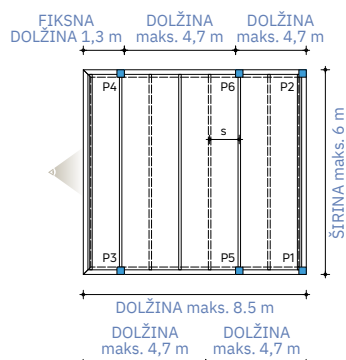

TIP 4



TIP 5



Sekundarni nosilni profili glede na nosilnost:

- 100 kg/m²: $s_{maks} = 1,2$ m,
- 160 kg/m²: $s_{maks} = 0,6$ m,
- 240 kg/m²: $s_{maks} = 0,3$ m, maks. razdalja med stebri 3 m



Dodatni sekundarni nosilni profili za večjo nosilnost



Pozicija stebrov




Stene

Nosilnost [kg/m ²]	100	160	240
s maks. razdalja med sekundarnimi nosilnimi profili [mm]	1200	600	300

Maksimalne dimenzije so odvisne od nosilnosti in izbranega tipa.


TIP 3

+ LOPA ZADAJ

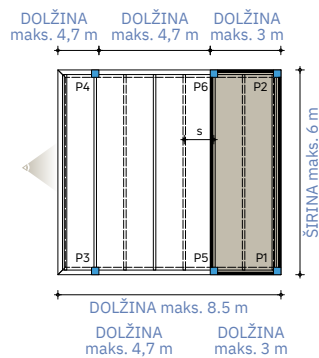


TIP 4

+ LOPA ZADAJ



TIP 5

+ LOPA ZADAJ



Model SL

Postavitve

SL

2

avta



- Sekundarni nosilni profili glede na nosilnost:
- 100 kg/m²: $s_{maks} = 1,2$ m, maks. razdalja med stebri 3 m
 - 160 kg/m²: $s_{maks} = 0,6$ m, maks. razdalja med stebri 3 m
 - 240 kg/m²: $s_{maks} = 0,3$ m, maks. razdalja med stebri 3 m

□ □ □ □ Dodatni sekundarni nosilni profili za večjo nosilnost

■ Pozicija stebrov


■ Stene

Nosilnost [kg/m ²]		100	160	240
s	maks. razdalja med sekundarnimi nosilnimi profili [mm]	1200	600	300

Maksimalne dimenzije so odvisne od nosilnosti in izbranega tipa.


TIP 5

+ LOPA LEVO




TIP 5

+ LOPA DESNO

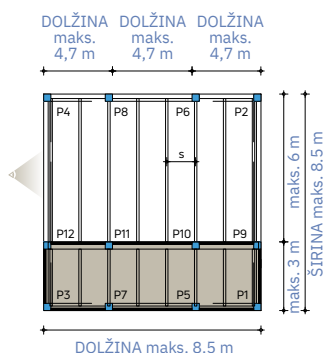

Lopa SL

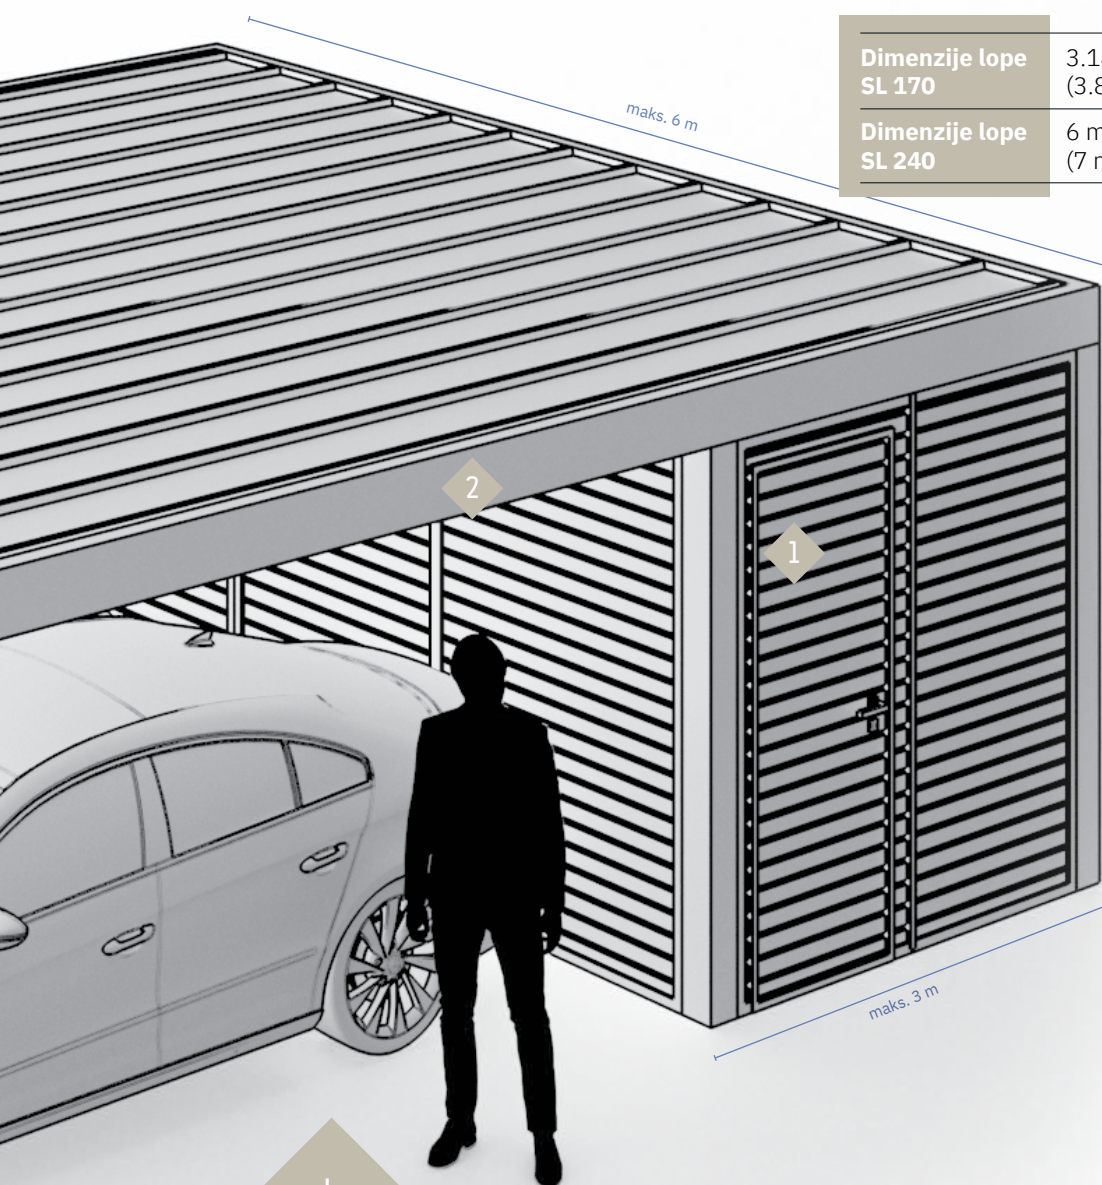

Dimenzije lope
SL 170

3.14 m x 1.2 m - 3.14 m x 3 m
(3.8 m² - 9.4 m²)

Dimenzije lope
SL 240

6 m x 1.2 m - 6 m x 3 m
(7 m² - 18 m²)

**ODLIČNO SE
OBNESE KOT:**



Delavnica



Vrtna uta



Kolesarnica



**Shramba za športno
opremo**



Domača pivovarna

ZNAČILNOSTI

1



**Integrirana
ena vrata**

2



**Možnost namestitve
LED luči**

do
18m²
LOPA

Slike so simbolične.


Ovoj lope SL

Vrata

SL


ODPIRANJE VRAT / V LEVO

Vratno krilo se odpira navzven glede na okvir lope. Tečajji so nameščeni na levi strani vrat. Vrata je mogoče namestiti na katerikoli steber okvirja.

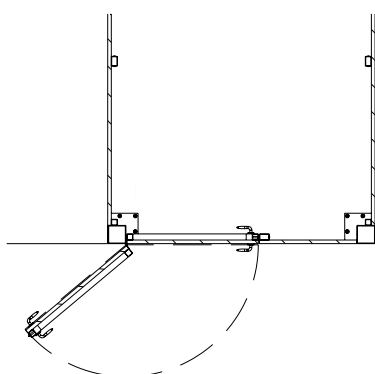

ODPIRANJE VRAT / V DESNO


Vratno krilo se odpira navzven glede na okvir lope. Tečajji so nameščeni na desni strani vrat. Vrata je mogoče namestiti na katerikoli steber okvirja.

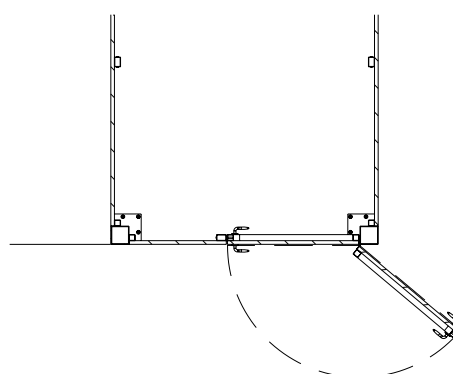

Stenski paneli

STENA / ISO 3

ISO panel 3 cm

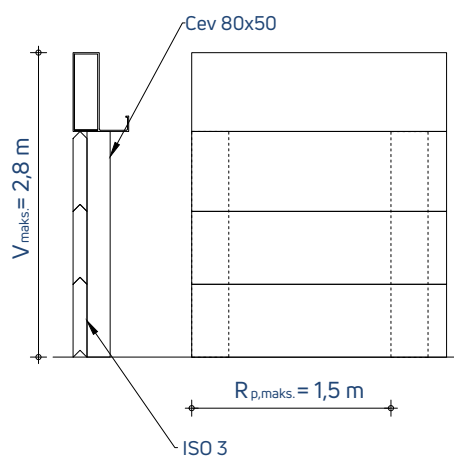


$D_{p.maks.}$ - največja razdalja med dvema stebroma okvirja lope

STENA / LES

Lesene letve iz sibirskega macesna

Les najvišje kakovosti razreda A

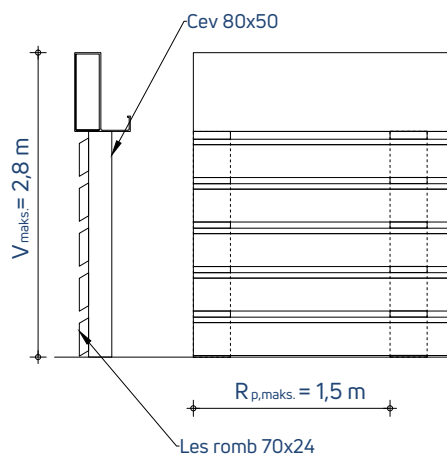



Dodatna oprema

Dodatna oprema, kot so ZIP senčila, stekleni paneli, dekorativni stebri in osvetlitev, omogoča popolno prilagoditev vašim potrebam. Z njimi lahko ustvarite prijeten ambient, zaščitite prostor pred vetrom, soncem ali radovednimi pogledi ter podaljšate uporabo zunanjega prostora skozi vse leto. Odkrijte širok nabor dodatkov, ki vaše nadstreške spremenijo v popolnoma funkcionalen in estetsko dovršen del vašega doma.



Pregled dodatne opreme

ZIP ROLO / K130

→ str. 54



Zaščita pravokotnih površin pred soncem, vetrom in radovednimi pogledi.

BRISOLEJI / E300

→ str. 67



Namenjeni dinamičnemu zapiranju bočnih površin.

DRSNI PANELI / H50 LES

→ str. 57



Paneli preko rolerjev drsno vpeti v zgornje vodilo.

DRSNI PANELI / H50 ALU

→ str. 57



Paneli preko rolerjev drsno vpeti v zgornje vodilo.

FIKSNE STENE / FW25


→ str. 61



Fiksne stene so izvedene kot stene v delni ali polni dolžini stranic nadstreška ali pergole.

FIKSNE STENE / FI30 ISO

→ str. 61

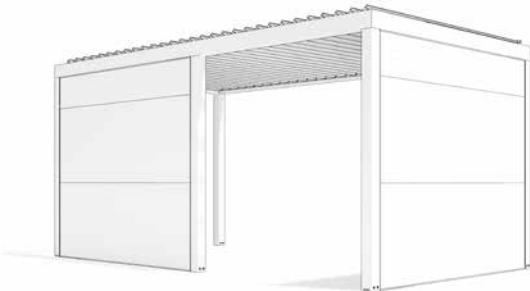

Fiksne stene so izvedene kot stene v delni ali polni dolžini stranic nadstreška ali pergole.

STEKLENI DRSNI PANELI / G1 → str. 63

Stekleni drsni paneli, izdelani iz 10 mm kaljenega stekla, ponujajo zaščito pred vetrom in dežjem.

STEKLENI ZGIBNI PANELI / G2 → str. 65


Zgibni paneli omogočajo odpiranje in pakiranje posameznih panelov.

VERTIKALNI STEBRI / R120 → str. 71

Posamezne vertikalne stebre pergole lahko zamenjamo za skupino manjših vertikalnih stebrov.

DEKORATIVNI STROP → str. 73



Lesene letvice nadstrešku dodajo naraven in topel videz, medtem ko ALU letvice zagotavljajo sodobno in minimalistično estetiko.

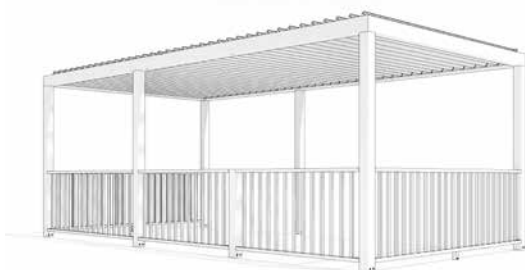OGRAJA / TIP 1 → str. 69

ALU ograja je izvedena iz horizontalnih in vertikalnih varjenih profilov, ki so vpeti med stebre.

Dodatna oprema

ZIP rolo K130

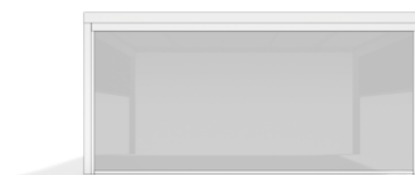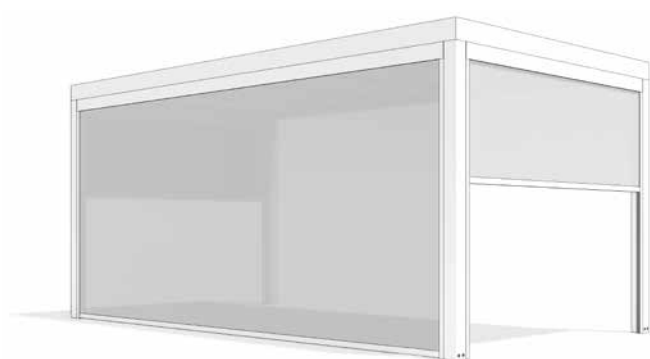

ZIP roloji so namenjeni učinkoviti zaščiti pravokotnih površin pred soncem, vetrom in radovednimi pogledi.

Izdelani so iz ALU profilacije in zgornje kasete dimenzije 120 x 130 mm, v katero se navije platno. Screen platno je izdelano iz steklenih vlaken, prevlečenih s PVC, ki omogoča tudi do 5-krat manjše pregrevanje, zaščito pred bleščanjem, regulacijo osvetlitve, transparentnost – pogledi ven (OF=3 % ali 6 %) in zasebnost posebej v dnevnem času. Bočna ZIP vodila, v katerih sta montirana poseben plastičen profil in varjena zadruga, platnu omogočata popolno drsenje po vodilu brez praznega prostora ob robu platna. Utežni profil zagotavlja dobro napeto platno tudi v primeru blagega vetra.

Maks. višina H	2800 mm
Maks. dolžina L	6500 mm

UPRAVLJANJE:

Upravljanje roloja je na motorni pogon preko daljinca. Na željo stranke lahko dodamo tudi senzor, ki omogoča avtomatski dvig roloja v primeru vetra več kot 40 km/h.



KOLEKCIJA HELIOSCREEN SERGÉ · OF 3%


Sergé je profesionalno screen platno, tkano iz steklenih vlaken prevlečenih s PVC v razmerju 41,5 % stekleno vlakno / 58,5 % PVC. Keper vzorec tkanja zagotavlja izjemno dimenzijsko stabilnost in odlično napetost v ZIP sistemu. Faktor odprtosti OF 3% zagotavlja optimalno toplotno udobje in vizualno udobje, obenem pa ohranja pogled navzven in naravno svetlobo v prostoru – zasebnost je zagotovljena čez cel dan.



108101 sivo-bela



108108 siva



108118 sivo-črna



118113 črno-rjava



117101 biserno-bela



117117 biserna



116101 laneno-bela

KOLEKCIJA MERMET NEXO · OF 6%

Nexo screen platno je narejeno iz steklenih vlaken, prevlečenih s PVC v razmerju 41 % stekleno vlakno / 59 % PVC. Platno ima višji faktor odprtosti 6 %, ki prepušča več indirektno svetlobe – idealno za terase in prostore, kjer želite ohraniti odprtost in panoramski razgled. Ponuja dobro zaščito pred bleščanjem in sončnim sevanjem in ponuja odlično razmerje med ceno in kakovostjo.




00020002 bela



00020007 biserno-bela



00010002 sivo-bela



00010001 siva



00010003 sivo-črna




00030006 črno-bronasta




00030003 črna

ČELNI POGLED

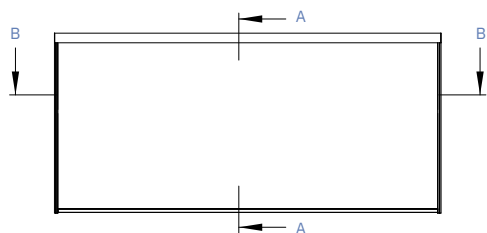


Presek B-B




ZUNANJA NAMESTITEV

Presek A-A

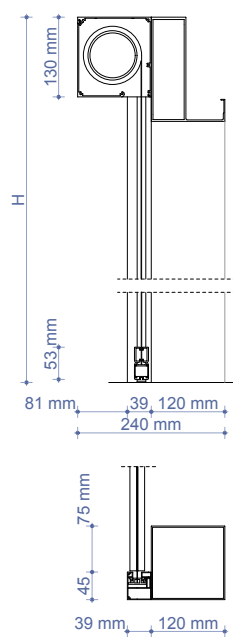

NOTRANJA NAMESTITEV

Presek A-A

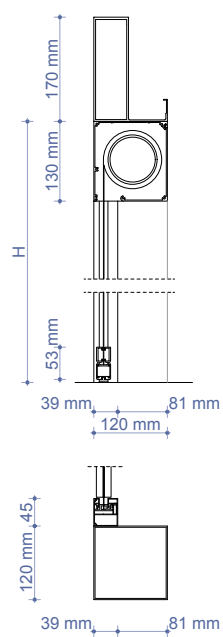

Dodatna oprema

Drsni paneli H50



Drsni paneli so narejeni iz ALU okvirja H50 in so preko rolerjev drsno vpeti v zgornje vodilo.

Na voljo so kot fiksne ali drsne stene, ki omogočajo prilagoditev glede na potrebe prostora. Drsni paneli imajo zaustavitev integrirano v končni točki vodila, če niso fiksirani na željeni lokaciji. Z drsenjem po spodnjem vodilu omogočajo stabilno in dolgotrajno stransko zaščito prostora.

Vsi ALU deli - okvir in vodila - so prašno barvani v željeni RAL barvi.

Maks. višina H	3000 mm
Maks. dolžina L	1400 mm




LES / TIP

H50 L



Polnilo drsnih panelov je izvedeno v lesenih romboidnih letvicah sibirskega macesna dimenzije 20 x 70 mm v rastru minimalno 20 mm. Lesene letvice ustvarjajo toplo in prijetno estetiko in panelom dajejo naraven videz.

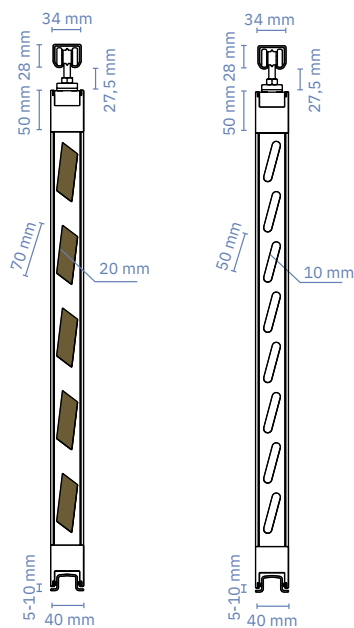

H50 A

TIP / ALU




Polnilo drsnih panelov je izvedeno z ALU letvicami dimenzij 10 x 50 mm v rastru minimalno 20 mm. Aluminijaste letvice so trpežne, odporne na vremenske razmere in ne potrebujejo posebnega vzdrževanja.


SISTEM 1 VODILA



SISTEM 2 VODIL




SISTEM 3 VODIL

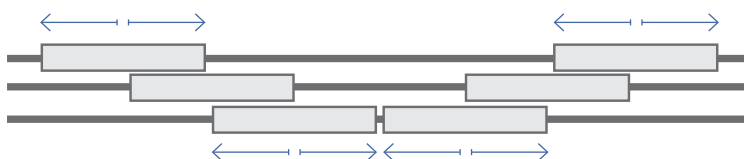


PREREZ H50 L

F170 IN G170




F240 IN G240

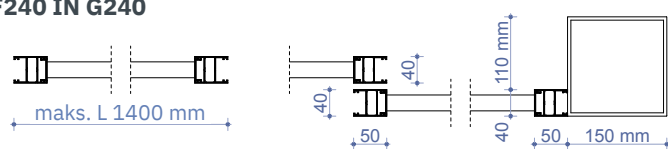


PREREZ H50 L IN A

SISTEM 1 VODILA

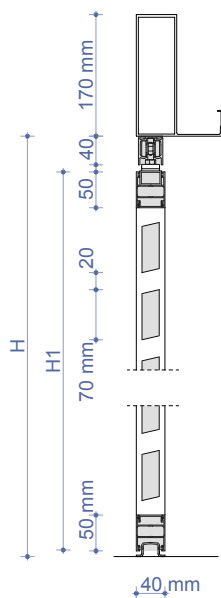


SISTEM 2 VODIL

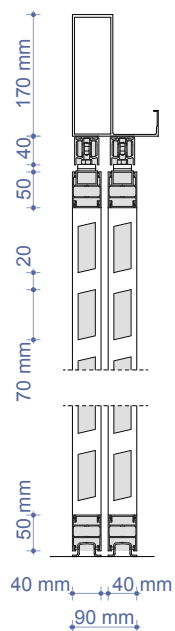


PREREZ H50 L IN A


SISTEM 1 VODILA

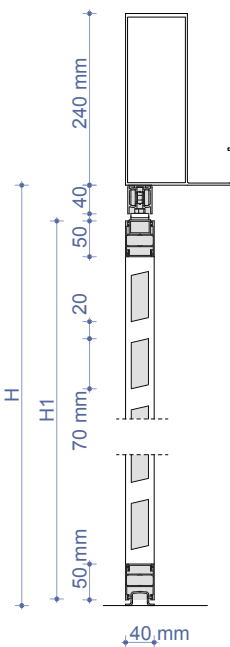

SISTEM 2 VODIL

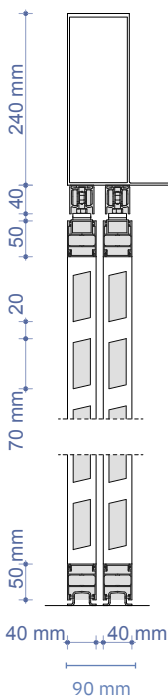

SISTEM 3 VODIL


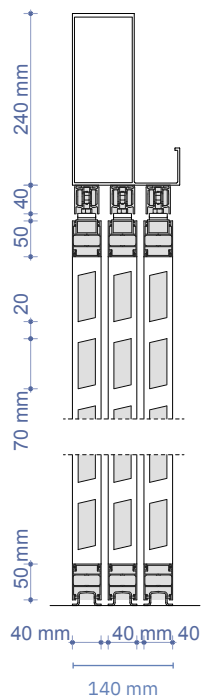


Dodatna oprema


Fiksne stene FW25 in FI30



LES / TIP FW25

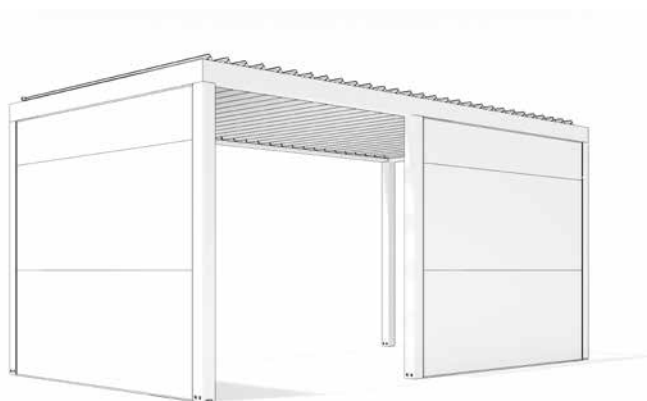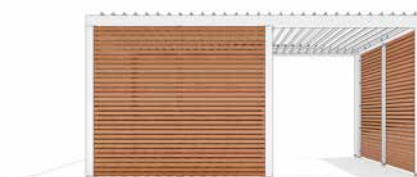

ISO PANEL / TIP FI30

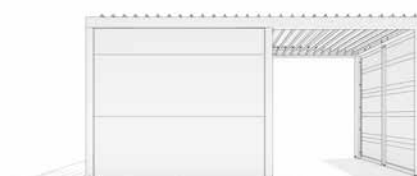

Fiksne stene so izvedene kot stene v delni ali polni dolžini stranic nadstreška ali pergole. Pritrjene so na sekundarne stebre, ki so vpeti v nosilni okvir in v tla.

Na voljo so kot fiksne stene, ki omogočajo prilagoditev glede na potrebe prostora. Izvedemo jih lahko z ISO paneli ali z letvicami iz sibirskega macesna.

Vsa nosilna konstrukcija je iz aluminija, prašno barvana v željeni RAL barvi. Macesnove letvice so v natur izvedbi.


ISO paneli so iz barvane in pocinkane pločevine s 3 cm izolacijo in se lahko dobavijo v klasičnih Soltec barvah.

FW25 maks. dolžina (les macesen)	4000* mm
FI30 maks. dolžina (ISO paneli)	6000* mm



* brez vidnega spoja

PREREZ FW25 IN FI30

SIBIRSKI MACESEN

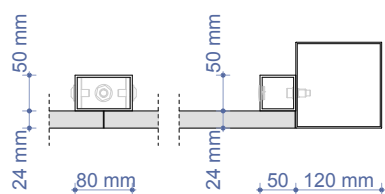


ISO PANEL

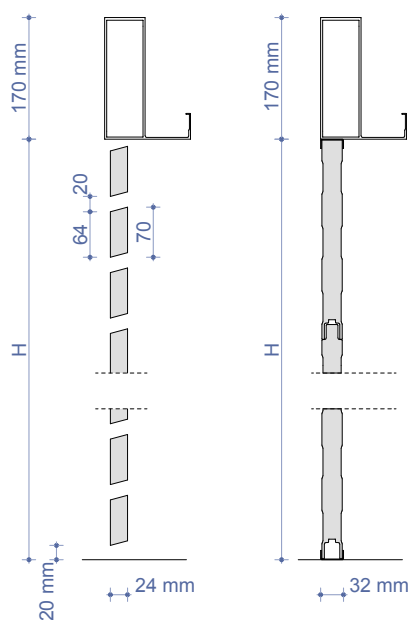
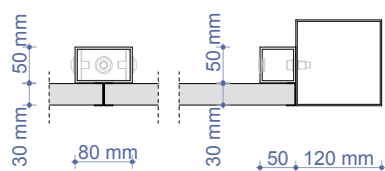


PREREZ FW25 IN FI30

SIBIRSKI MACESEN

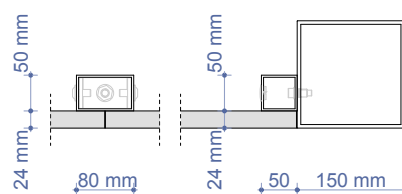

ISO PANEL

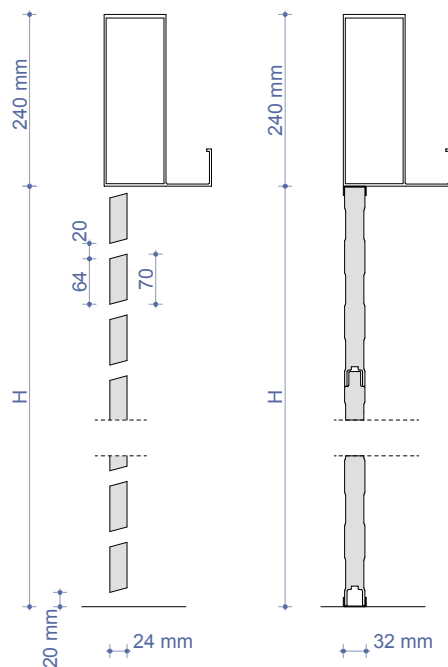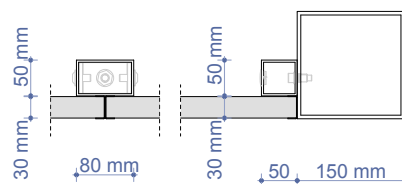

Dodatna oprema


Stekleni drsni paneli G1



Stekleni drsni paneli, izdelani iz 10 mm kaljenega stekla, ponujajo zaščito pred vetrom in dežjem, hkrati pa ohranjajo odprtost prostora.


Vpeti so v ALU drsni profil na rolerjih na spodnjem vodilu. Drsni sistem omogoča enostavno premikanje panelov z drsenjem po zgornjem vodilu. Vsak stekleni panel ima vertikalne prozorne gumi profile, ki zagotavljajo tesnjenje. Ob stebru je vertikalni ALU profil, v katerega se zapre stekleni panel. Stekleni paneli se na vodilih odpirajo levo, desno ali sredinsko. Zaustavijo se na končnih točkah, dodatno pa je mogoče naročiti ključavnice.

F170 in G170 maks. št. vodil	4 vodila
F240 in G240 maks. št. vodil	5 vodil
Maks. širina panela	1200 mm
Maks. višina panela	2800 mm

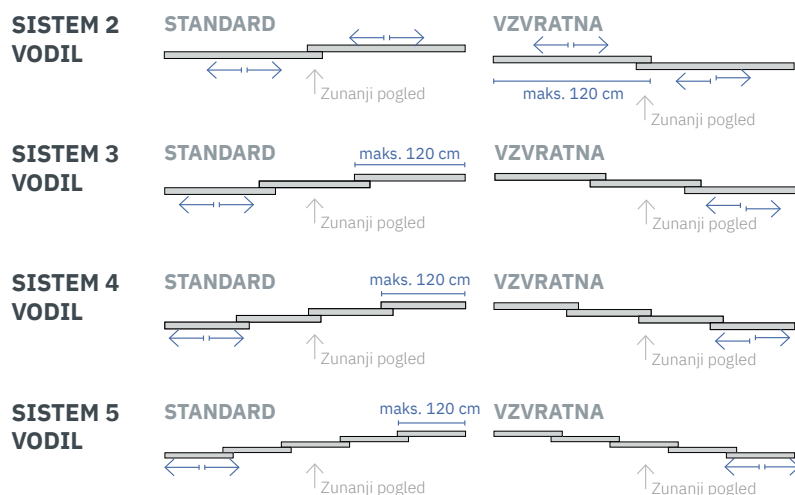


F170 IN G170


SISTEM 2 VODIL



SISTEM 3 VODIL

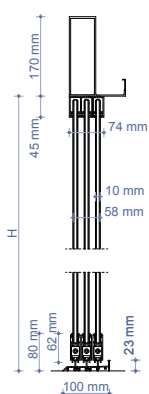


SISTEM 4 VODIL

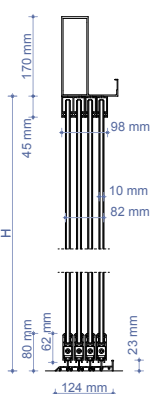


F240 IN G240


SISTEM 2 VODIL




SISTEM 3 VODIL



SISTEM 4 VODIL



SISTEM 5 VODIL

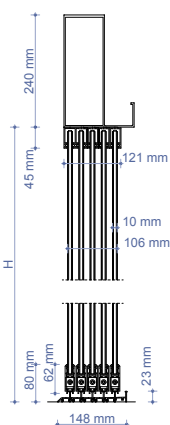

KLJUKE IN KLJUČAVNICE



STANDARNA

Varnostna ključavnica, ki vključuje zgornjo ključavnico z metakrilatnim ročajem in spodnjo ključavnico, s funkcijo prezračevanja.

kat. št.: C-0001



KLJUKA S KLJUČEM


Vrata vključujejo nerjavečo jekleno ključavnico. Na voljo sta kratki ali standardni ročaj.

kat. št.: C-0002



Dodatna oprema

Stekleni zgibni paneli G2

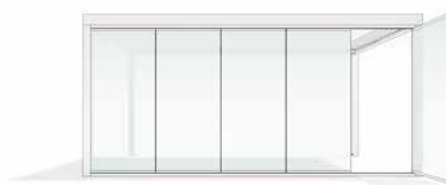

Razprostrti stekleni paneli.




Zloženi stekleni paneli.

Zgibni paneli omogočajo odpiranje in pakiranje posameznih panelov, s čimer zagotovimo večjo odprtost prostora.


Posamezni elementi se zložijo kot harmonika, kar nam daje popolno odpiranje in prilagodljivost prostora. Vodenje omogočata zgornje in spodnje vodilo, panel pa drsi po spodnjem vodilu. Izdelani so iz 10 mm kaljenega stekla, ki zagotavlja varnost in vzdržljivost, tesnjenje pa zagotavlja prozorno gumi tesnilo. Kot dodatno opremo je mogoče naročiti tudi ključavnico.

Maks. št. panelov	12
Maks. širina panela L	650 mm
Maks. višina panela H	2800 mm

ČELNI POGLED

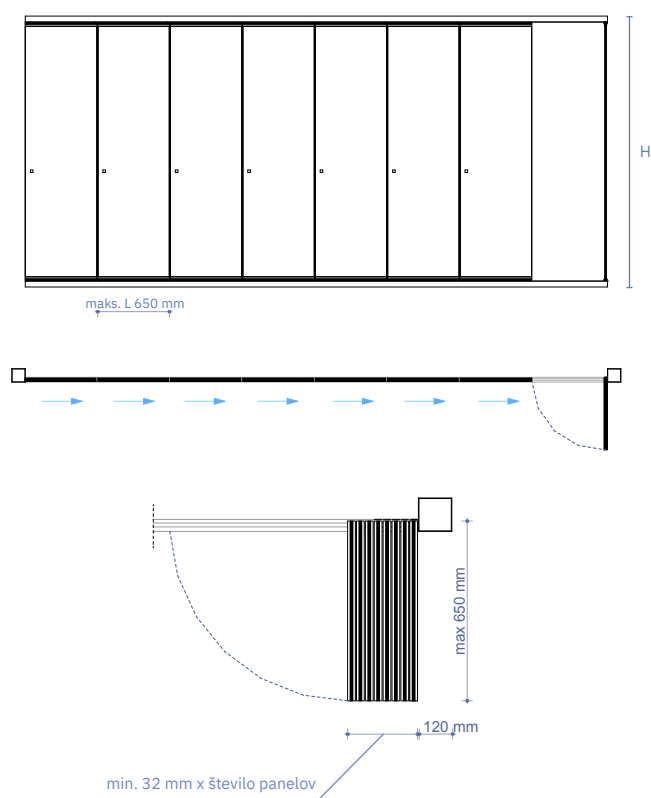


PREREZ

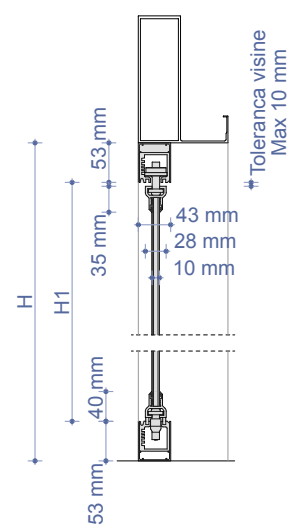

Dodatna oprema

Brisoleji E300

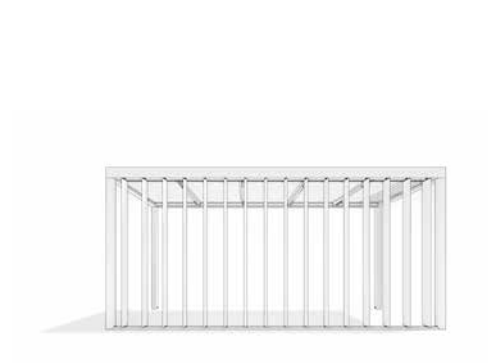


Odprti pogled.

Vertikalne ALU lamele E300 –
brisojeji, so namenjene dinamičnemu
zapiranju bočnih površin.


Ročna rotacija brisojev zagotavlja prilagodljivo senčenje in prezračevanje, uravnavanje prehoda svetlobe in toplote ter omogoča zaprt ali delno odprt prostor. Lamele so elipsoidne oblike dimenzije 300 x 50 mm, drsno vpete med ALU vodila zgoraj in spodaj. Vsi ALU deli so prašno barvani v željeni RAL barvi.

Maks. št. lamel	20
Maks. višina lamel H	2800 mm


ČELNI POGLED

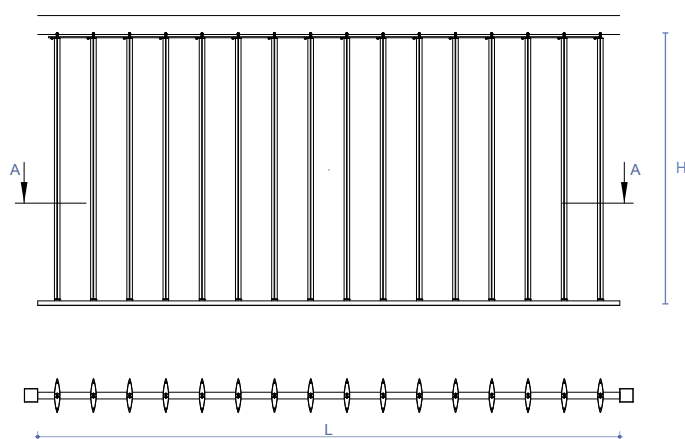

PRIKAZ PREKRIVANJA LAMEL





PREREZ

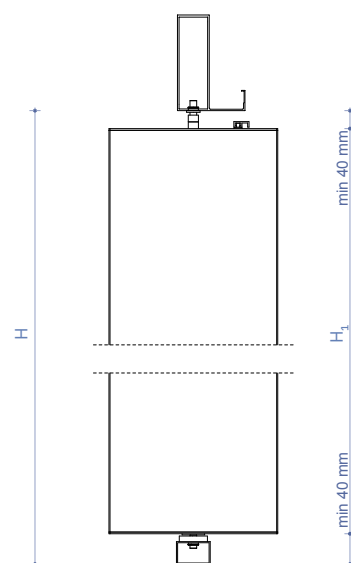

Dodatna oprema

Ograja TIP 1

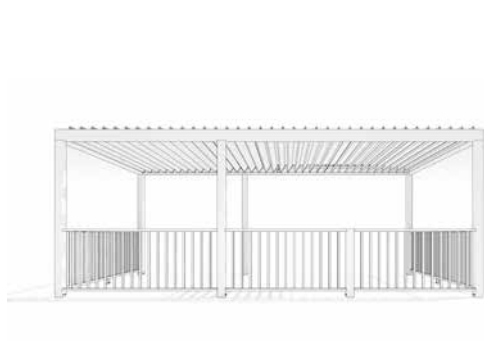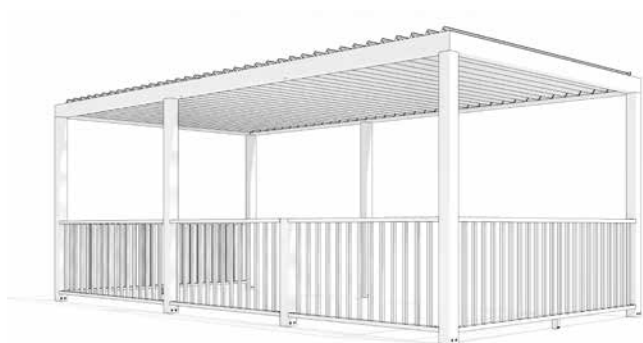

ALU ograja je izvedena iz horizontalnih in vertikalnih varjenih profilov, ki so vpeti med stebre. Ograja je izvedena v dolžino po merah in prašno barvana v željeni RAL.

TIP

1A

Maks. dolžina ograje	do 3500 mm
Ležeče cevi	60/40
Pokončne cevi	30/30

Ograja Tip 1A je primerna za razpone med stebri do 3,5 m in je izdelana iz ležečih cevi 40 x 60 mm in pokončnih cevi 30x30 mm v rastru 120 mm.


TIP

1B

Maks. dolžina ograje	do 4500 mm
Ležeče cevi	80/40
Pokončne cevi	30/30


Ograja Tip 1B je primerna za razpone med stebri do 4,5 m in je izdelana iz ležečih cevi 40 x 60 mm in pokončnih cevi 30x30 mm v rastru 120 mm.

ČELNI POGLED

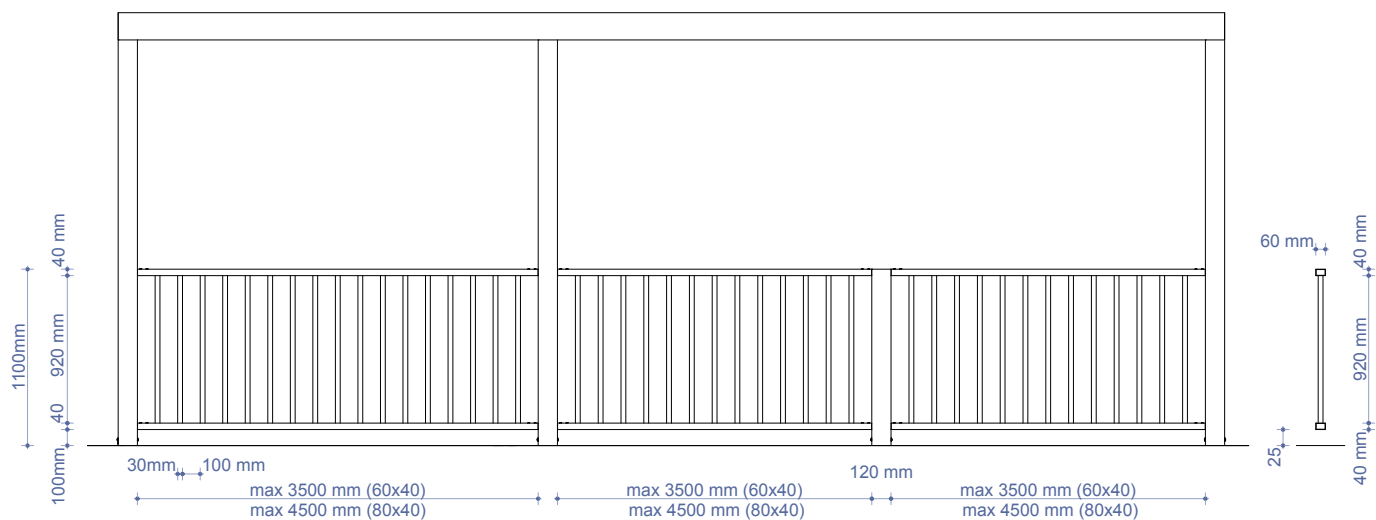

Dodatna oprema

Vertikalni okrasni stebri R120

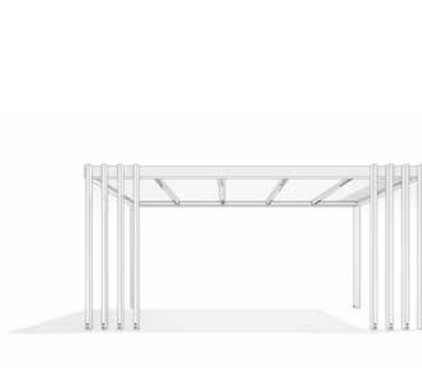

Posamezne vertikalne stebre pergole lahko zamenjamo za skupino manjših vertikalnih stebrov, ki poudarijo estetsko vrednost nadstreška. Tako vpetje omogoča lebdeči izgled strehe in dodatno senčno zaščito.

Profil	120/60
Maks. višina stebrov	3000 mm
Za steber 120/120 se uporabi	4 zunanjih stebrov
Za steber 150/150 se uporabi	5 zunanjih stebrov

Zunanje stebre se uporabi namesto standardnih stebrov, tako da se standardni stebri z njimi nadomestijo.


ZA MODELE F170 IN G170

Zunanji okrasni stebri R120 se lahko namestijo kot okrasni stebri ali kot nosilni stebri. Kot nosilni lahko nadomestijo standarden pravokoten steber 120/120 v gruči štirih stebrov R120, kjer je eden od teh stebrov uporabljen za odvod vode.


ZA MODELE F240 IN G240

Zunanji okrasni stebri R120 se lahko namestijo kot okrasni stebri ali kot nosilni stebri. Kot nosilni lahko nadomestijo standarden pravokoten steber 150/150 v gruči petih stebrov R120, kjer je eden od teh stebrov uporabljen za odvod vode.

NOSILNI STEBER

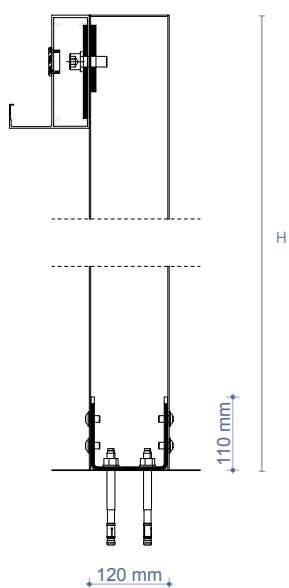

STEBER Z ODTOKOM ZA VODO

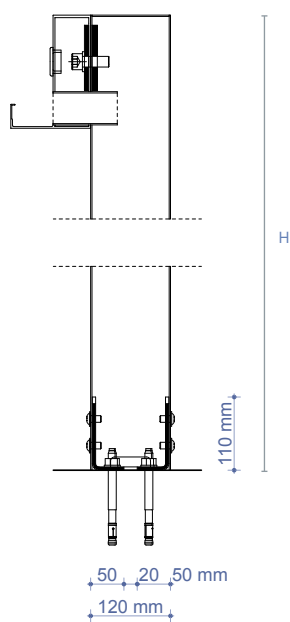

Dodatna oprema

Dekorativeni strop iz lesenih ali ALU letvic




Lesene letvice nadstrešku dodajo naraven in topel videz, medtem ko ALU letvice zagotavljajo sodobno in minimalistično estetiko. Med letvice je možna vgradnja LED svetil.

Maks. dolžina letvic brez vidnega spoja:

Lesene letvice	4000 mm
ALU letvice	6000 mm

PRESEK

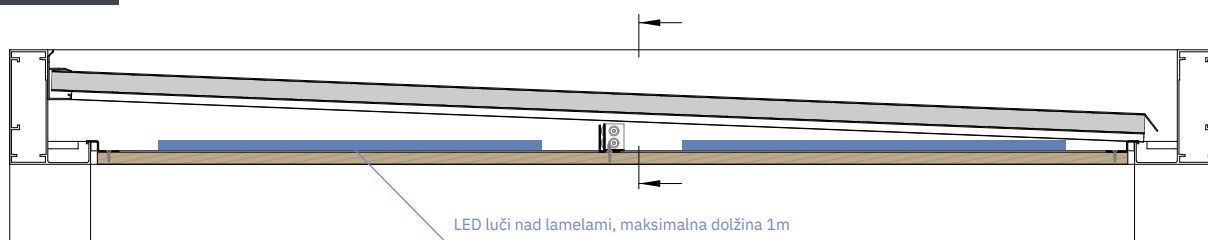

LES / TIP


S1



Pod streho nadstreška modela F in G je mogoče namestiti dodatni strop iz lesenih romboidnih letvic.

Možni tipi lesenih lamel:

- Sibirski macesen - dimenzije 20 x 70 mm v rastru minimalno 20 mm.
- Termo bor - dimenzije 26 x 68 mm v rastru minimalno 20 mm.

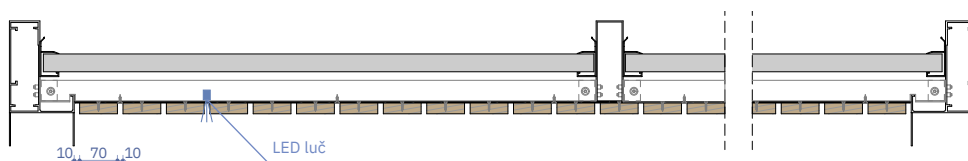

ALUMINIJ / TIP


S2



Izvedba dekorativnega stropa je lahko tudi iz aluminijastih letvic. Letvice so prašno barvane v izbrani RAL barvi.

ALU lamele:

- Aluminijaste letvice dimenzije 30 x 50 mm v rastru minimalno 30 mm.

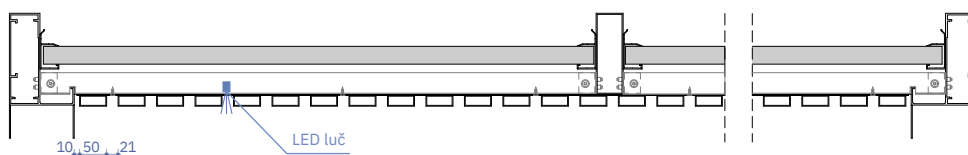

Dodatki

Za več udobja

LED LUČI


LED LUČI

LED luči lahko vgradimo med letvice dekorativnega stropa ali v sekundarne profile nadstreška. Intenzivnost osvetlitve je možno regulirati z daljinskim upravljalcem. Možno je izbrati različne dolžine (0,5 m, 1 m in 1,5 m) ter različne tipe svetlob (nevtralna in topla bela).



LED LUČI NAD ŽLEBOM

LED luči je mogoče vgraditi nad žleb nosilca 240. Namestijo se po celotnem obodu žleba pergole. Cena je 80 eur na meter.




TOČKOVNE LUČI



VTIČNICA

kat. št.:
B1607BA0005

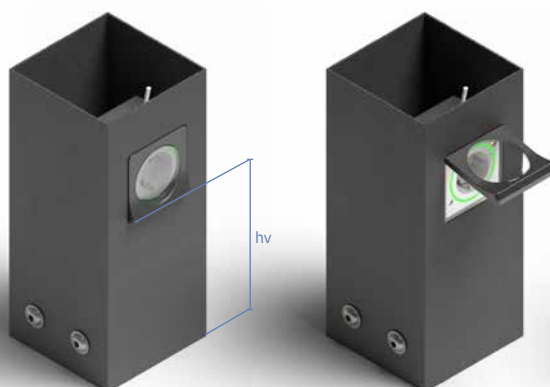

LUČ NA STEBRU



Sidranje


Možnosti zunanjega sidranja

Zunanja sidra se uporablja kjer je predviden veter več kot 80 km/h.


ZAŠČITA:

- galvanizacija
- galvanizacija + barvanje
- nerjavno jeklo / INOX


ZUNANJE 1




Stebri 120/120




Stebri 150/150




ZUNANJE 2




Stebri 120/120




Stebri 150/150




ZUNANJE 3




Stebri 120/120




Stebri 150/150




ZUNANJE 4



Stebri 120/120



Stebri 150/150



Sidranje



Možnosti notranjega sidranja

ZAŠČITA:


- galvanizacija,
- nerjavno jeklo / INOX

NOTRANJE 1

Pri širini
in dolžini
nadstreška
pod 3m.





Stebri 120/120





NOTRANJE 2

Na
nadstreških
pri vetru do
80 km/h.



Stebri 120/120


Stebri 150/150



Sidranje

Stenska montaža

STANDARD

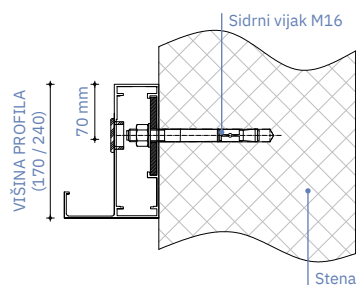



OPCIJA 1

Dodatno plačilo.

ZAŠČITA:

- galvanizacija
- galvanizacija + barvanje
- nerjavno jeklo / INOX

Za obstoječe fasade.
Sidro se montira v okroglo izvrtino v fasadi.

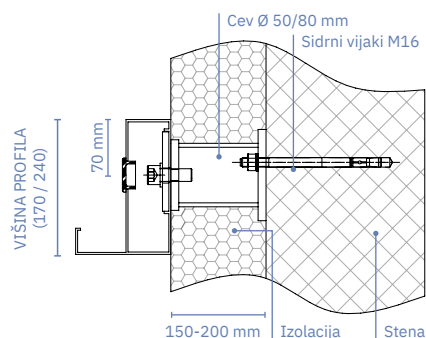


OPCIJA 2

Dodatno plačilo.

ZAŠČITA:

- galvanizacija
- galvanizacija + barvanje
- nerjavno jeklo / INOX

Za montažo pred izvedbo fasade.

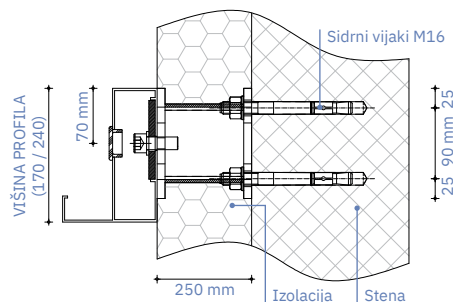


OPCIJA 3

Dodatno plačilo.

ZAŠČITA:

- galvanizacija
- galvanizacija + barvanje
- nerjavno jeklo / INOX

Za montažo pred izvedbo fasade.

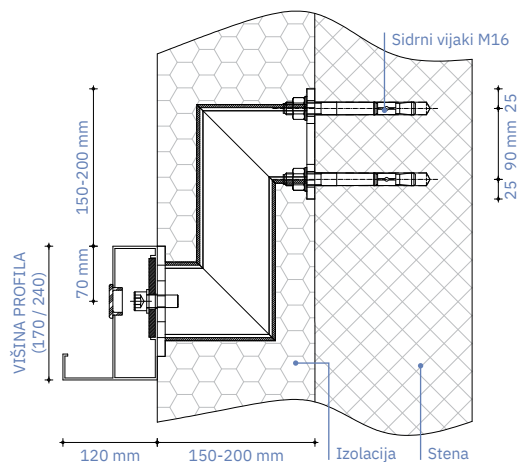

Sidrni vijaki so vključeni v ceno.

Odvodnjavanje


Možnosti odvodnjavanja

TIP

P1

Vertikalni iztok vode preko žleba z ALU cevjo premera $\varnothing$ 50 mm.


Položaj iztoka in vrsta iztoka morata biti označena na načrtu.



TIP

P2


Horizontalni odtok vode skozi nosilec z ALU cevjo premera $\varnothing$ 50 mm.

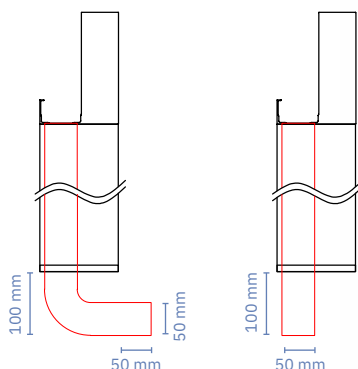

TIP



H

Horizontalni odtok vode skozi nosilec s PVC cevjo premera $\varnothing$ 50 mm.

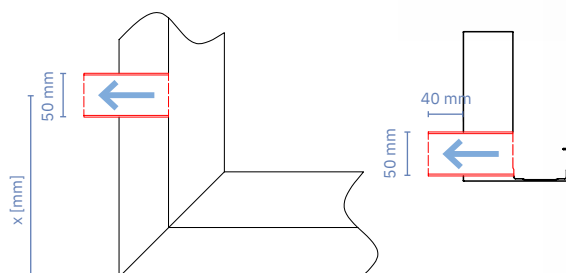

TIP

V

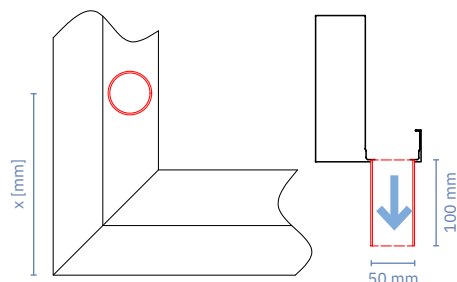

Dodatno plačilo. Iztok vode je privarjen na profil okvirja.

Tehnične lastnosti

Barve

Aluminijasti elementi so površinsko obdelani s prašnim lakiranjem v skladu s standardom EN 12206-1 ter smernicami GSB AL 631 ali enakovrednim certificiranim sistemom kakovosti.

SOLTEC STANDARDNE PRAŠNE BARVE

Vključene v ceno.


Osnovna paleta barv Soltec je skrbno izbrana tako, da pokriva najbolj priljubljene odtenke za sodobne zunanje prostore.



Antracitno siva
RAL 7016
(mikrostruktura)



Aluminijasto siva
RAL 9007
(mikrostruktura)



Prometno bela
RAL 9016
(mikrostruktura)



Čokoladno rjava
RAL 8017
(mikrostruktura)



RAL DB703
(mikrostruktura)



Aluminijasto bela
RAL 9006
(mikrostruktura)



Sivo bela
RAL 9002
(mikrostruktura)



Ostrigino bela
RAL 1013
(mikrostruktura)

STANDARDNE PRAŠNE BARVE DOBAVITELJA PO RAL LESTVICI

Z doplačilom.

Pribitek na barvanje lamel je 1.270 EUR in pribitek na barvanje konstrukcije je 1.050 EUR.



Za večjo prilagodljivost je na voljo široka izbira barv po RAL lestvici. Naročnik ob izbiri RAL odtenka določi tudi površinsko strukturo (mat ali mikrostruktura).

RAL 1000 › RAL 9023

STANDARDNE BARVE STREHE / LOPE / STENSKIH PANELOV

Vključene v ceno.

Barva panelov je tovarniška in ni prašna. To pomeni, da ni povsem skladna z barvo konstrukcije. Garancija panelov se prenaša od dobavitelja.

Standard za ISO panel 3 cm (duoton).

Sivo bela
RAL 9002



Sivo bela
RAL 9002

Aluminij bela
RAL 9006



Sivo bela
RAL 9002

Antracit siva
RAL 7016



Sivo bela
RAL 9002

Sivo bela
RAL 9002



Aluminij bela
RAL 9006

Sivo bela
RAL 9002



Antracit siva
RAL 7016



Splošni prodajni pogoji in garancija

1. UVODNE DOLOČBE

- 1.1 Ti splošni pogoji poslovanja se uporabljajo za urejanje pravic in obveznosti med SOLTEC d.o.o., s sedežem na naslovu Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija, Evropska unija, matična številka: 5412277000, davčna številka SI 48773867 (v nadaljevanju "SOLTEC") in kupcem. Kot kupec se razume vsaka fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve SOLTEC za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti (potrošnik).
- 1.2 Izrazi uporabljeni v teh splošnih pogojih imajo pomen kot je določen v teh splošnih pogojih ali v sledečih listinah SOLTEC: obrazcu za naročilo, ponudbi, potrditvi naročila, računu, načrtih ali specifikacijah, razen če ti splošni pogoji določajo drugače. Če izrazi uporabljeni v teh splošnih pogojih imajo razlage v teh splošnih pogojih ali listinah SOLTEC, se v prvi vrsti, če je to možno in primerno, uporablja razlaga izraza, ki je enaka običajni razlagi znotraj relevantnega trga/industrije. V nasprotnem primer se izraz razlaga v skladu z razlago iz slovarja.
- 1.3 Ti splošni pogoji poslovanja predstavljajo del pogodbe sklenjene med SOLTEC in kupcem. Pogoji, ki so navedeni v teh splošnih pogojih, imajo prednost pred vsemi morebitnimi splošnimi pogoji poslovanja kupcev, ki za SOLTEC niso zavezujoči, razen če je SOLTEC to izrecno sprejel v pisni obliki.
- 1.4 Ti splošni pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani pergola-agava.si in soltec.si, kupec pa si jih lahko prenese, shrani oziroma reproducira na svojo elektronsko napravo preko internetne povezave, dostopne na spletni strani soltec.si in pergola-agava.si.

2. PONUDBA

- 2.1 SOLTEC izdelava ponudbo na osnovi podatkov podanih s strani kupca po (elektronski) pošti ali na osnovi parametrov vnesenih s strani kupca v obrazcu na spletni strani soltec.si in pergola-agava.si.
Ustna naročila in dogovori niso dovoljeni. Velja izključno pisna komunikacija. Ponudba velja samo za količine in opise, ki so navedeni v ponudbi. Ponudba velja 30 dni od prejema ponudbe oz. dni oziroma do datuma, navedenega v ponudbi s strani SOLTEC oziroma v roku, kot ga določi SOLTEC.
- 2.2 SOLTEC po plačilu avansa, ki je naveden v ponudbi*, izvede meritve pri kupcu. Meritve opravlja SOLTEC ali pooblaščenca oseba SOLTEC. V primeru napake pri meritvah, opravljenih s strani SOLTEC ali pooblaščenca osebe SOLTEC, bo SOLTEC odpravil napako na lastne stroške. V primeru, da so podatki v ponudbi* podani s strani kupca različni od opravljenih meritev in se tvori obnovljena ponudba (aneks k ponudbi*), skleneta na osnovi meritev SOLTEC in kupec aneks k ponudbi**. V kolikor kupec ne želi skleniti aneksa k ponudbi**, SOLTEC lahko odstopi od ponudbe, pri čemer SOLTEC nato v roku 30 dni po odstopu kupcu vrne prejeti avans zmanjšan za stroške, ki jih je imel SOLTEC z izpolnjevanjem ponudbe do trenutka odstopa od ponudbe in znašajo: strošek administrativnih del 7 % od vrednosti ponudbe; strošek začetne in nadaljnje ure za potovanje do lokacije meritev 25 EUR; strošek kilometrine 0,49 EUR/km; strošek začetne in nadaljnje ure za opravljene meritve 49 EUR, začetna in nadaljevalna ura inženiringa in projektiranja 76 EUR, in naročilo materiala v višini 30% vrednosti ponudbe.
- 2.3 Stranka je dolžna biti prisotna oziroma zagotoviti prisotnost svojega pooblaščenega predstavnika na vnaprej dogovorjenih meritvah. Stranka lahko termin meritev brez dodatnih stroškov prestavi ali odpove, če o tem izvajalca pisno obvesti najmanj 48 ur pred dogovorjenim terminom. V kolikor stranka ali njen predstavnik na dogovorjenih meritvah ni prisoten brez pravočasnega obvestila, ima izvajalec pravico obračunati stroške po dejanskih stroških in ceniku (točka 2.6 splošnih pogojev poslovanja), v kolikor meritev ni mogoče izvesti in je potreben ponovni prihod.
- 2.4 Kupec je dolžan pred sprejemom ponudbe oziroma potrditvijo ponudbe natančno pregledati ponudbo (preveriti skice in podatke), saj ponudba zavezuje obe pogodbeni stranki. V primeru nejasnosti je dolžan pisno zahtevati od SOLTEC pojasnitev nejasnih podatkov. SOLTEC pa bo pisno odgovoril na kupčeve pisne zahteve v zvezi z razjasnitvijo nejasnosti.
- 2.5 Za sprejem ponudbe oziroma potrditev naročila se šteje katerokoli naslednje dejanje:
 - Pisna potrditev naročila – ponudbe;
 - Izvedba predplačila (delno ali v celoti);
 - Izročitev dolgoročnega sredstva za zavarovanje;
 - Podpis pogodbe ali dogovora o sklenitvi posla/dogovora o naročilu;
 - Morebitne izpolnitve pogodbenih obveznosti.V vseh zgoraj navedenih primerih se šteje, da je kupec ponudbo sprejel, da je vsebino ponudbe natančno proučil, da mu je vsebina ponudbe razumljiva in ustreza njegovim zahtevam brez pripomb. Potrditev naročila s strani kupca pomeni, da je kupec seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev, kateri so navedeni na spletni strani <https://www.soltec.si/sl/splosni-pogoj-poslovanja-za-končne-potrošnike/>.

- 2.6 Kupec ima pravico opovedati že sprejeto ponudbo oziroma potrjeno naročilo. V tem primeru se kupec zavezuje SOLTECU povrniti vse nastale stroške, ki so mu zaradi izvrševanja posla nastali. Pred potrditvijo aneksa k ponudbi znašajo stroški: strošek administrativnih del 7 % od vrednosti ponudbe; strošek začetne in nadaljnje ure za potovanje do lokacije meritev 25 EUR; strošek kilometrine 0,49 EUR/km; strošek začetne in nadaljnje ure za opravljene meritve 49 EUR; začetna in nadaljevalna ura inženiringa in projektiranja 76 EUR / uro in naročilo materiala v višini 30% vrednosti ponudbe. Po potrditvi aneksa k ponudbi dodatno tudi stroški proizvodnje v višini 50% vrednosti ponudbe.
- 2.7 Ponudba, katere sestavni del je tudi predračun, velja 30 dni od datuma izdaje ponudbe oziroma do datuma, navedenega v ponudbi s strani SOLTEC oziroma v roku, kot ga določi SOLTEC.
- 2.8 Vsi sporazumi, ponudbe in potrditve med kupcem in SOLTEC morajo biti pisni, dodatni ustni dogovori so neveljavni, v kolikor niso naknadno pisno potrjeni.
- 2.9 Vsaka sprememba dokumentacije, ko je le-ta že potrjena (torej po potrjenem aneksu k ponudbi), se obračuna dodatno najmanj v vrednosti 300 EUR ali po nastalih stroških.
- 2.10 Vsebina ponudbe, vključno z izračuni in opisi, ki jih izdela ali pripravi SOLTEC oziroma vse listine, ki so bile izdelane s strani SOLTEC, ostanejo v lasti SOLTEC, ter ima zgolj in samo SOLTEC pravice intelektualne lastine na teh listinah in se kupec strinja, da so informacije podane v le-teh zaupne in se ne smejo razkriti ali drugače uporabiti brez predhodnega pisnega soglasja SOLTEC.

3. ODSTOP OD POGODBE

- 3.1 Ker so Soltec izdelki izdelani natančno po navodilih kupca in prilagojeni njegovim osebnim potrebam, odstop od pogodbe ni možen. Prav tako ni možno vračilo izdelka, ko je izdelek že izdelan.

4. CENE

- 4.1 Vse cene v ponudbi, obrazcu za naročilo, potrditvi naročila, računih ali drugih listinah SOLTEC, ki so namenjene kupcu, so v evrih in vsebujejo višino davka na dodano vrednost. Višina davka na dodano vrednost je prikazana posebej, pri čemer je stopnja davka na dodano vrednost določena v skladu z veljavnimi predpisi s področja davka na dodano vrednost.
- 4.2 Cene izdelkov ne vključujejo stroškov montaže, dostave oziroma poštnine, pakiranja, zavarovanja, carine, pristojbine za izvoz, tranzit, uvoz in stroške morebitnih drugih dovoljenj ter potrebnih potrdil. Tako navedene stroške krije kupec. Če so ti stroški navedeni na ponudbi, obrazcu za naročilo, potrditvi naročila, računih ali drugih listinah SOLTEC, si SOLTEC pridržuje pravico do spremembe višine teh stroškov, če se izdatki, na katerih temeljijo ti stroški, zvišajo.
- 4.3 Morebitni popusti morajo biti dogovorjeni pisno, razen če je popust že naveden na ponudbi, obrazcu za naročilo, potrditvi naročila, računih ali drugih listinah SOLTEC.

- 4.4 SOLTEC si pridržuje pravico do spremembe cen v primeru, da pride do spremenjene količine, barve, velikosti ali drugih dejstev, ki so osnova za izračun cene.
- 4.5 SOLTEC si pridržuje pravico do spremembe cen izdelkov in storitev navedenih v ceniku, katalogu, tarifah in drugih obvestilih ter oglasil v tisku, z letaki, po radiu, televiziji ali vabilom k ponudbi brez predhodnega obvestila.
- 4.6 Do zahteve SOLTEC po spremembi cene navedene v ponudbi ali pogodbi lahko pride, če so se v času od sklenitve pogodbe ali sprejema ponudbe, zvišale cene za elemente (npr. podražitev surovin, energetike, ipd.), na podlagi katerih je bila določena cena v ponudbi ali pogodbi.
- 4.7 Morebitna dodatna dela, ki niso zajeta v ponudbi ali pogodbi, ter jih kupec pisno odobri, gredo v breme kupcu in se kupcu dodatno zaračunajo. SOLTEC lahko izvede nujna nepredvidena dela tudi brez poprejšnjega soglasja kupca, če ga zaradi njihove nujnosti ni mogoče predhodno priskrbeti. SOLTEC mora o tako izvedenih delih nemudoma obvestiti kupca in ima pravico od kupca zahtevati plačilo za opravljena nujna nepredvidena dela.

5. POGOJI PLAČILA

- 5.1 Na podlagi povpraševanja po posameznem proizvodu, se na zahtevo kupca pripravi ponudba oz. predračun v pisni obliki ter se le-ta posreduje na želeni naslov. Kupec je pred potrditvijo naročila dolžan natančno pregledati ponudbo/predračun (preveriti podatke, skice...) in v primeru nejasnosti zahtevati dodatno obrazložitev proizvajalca stvari.
- 5.2 Če ni drugače določeno na ponudbi, pogodbi ali računu, mora biti plačilo za izdelek SOLTEC poravnano pred odpremo izdelkov.
- 5.3 Kupec poravnava kupnino na transakcijski račun sedeža SOLTEC, ki je naveden v ponudbi, pogodbi ali računu. Kupec je dolžan poravnati kupnino v skladu z dogovorjenimi roki plačila. V primeru zamude s plačilom oziroma neplačila ima SOLTEC pravico zahtevati zakonite oziroma dogovorjene zamudne obresti, od dneva zapadlosti posameznega zneska v plačilo do dneva plačila.
- 5.4 Kupec ima pravico do zavrnitve računa v roku 8 (osem) dni po prejemu računa. Zavrnitev računa mora biti pisna, pravočasna in utemeljena. Za uveljavitev pravice do zavrnitve računa mora kupec le to poslati SOLTEC po redni pošti na naslov Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija ali na elektronski naslov: finance@soltec.si (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti). SOLTEC bo na zavrnitev računa odgovoril v roku 15 dni po prejemu zavrnitve računa.
- 5.5 V primeru, da kupec dobavo izdelkov podaljša (to je, sam prestavi rok prevzema na kasnejši termin, kot mu je bil določen s strani SOLTEC oziroma stvar kupcu ni izročena zaradi njegove zamude, vendar ne več kot 60 dni), se kupcu dodatno zaračuna skladiščenje (ležarina) po veljavem ceniku SOLTEC. Prav tako s trenutkom, ko kupec pride v zamudo, nanj preide celotna nevarnost naključnega uničenja in/ali poškodovanja stvari.
- 5.6 Plačilni pogoji po sprejeti ponudbi ali pogodbi ostanejo nespremenjeni tudi v primeru, da je prevoz, dobava, namestitve, zagon ali prevzem proizvodov ali storitev kasnejša ali preprečena zaradi razlogov, na katere SOLTEC ne more vplivati.
- 5.7 V primeru, da kupec zamuja s plačilom enega obroka cene oziroma s plačilom celotne cene določene v ponudbi ali pogodbi, lahko SOLTEC odstopi od pogodbe ali sprejete ponudbe in ima pravico zahtevati odškodnino.
- 5.8 SOLTEC ima z namenom zavarovanja plačila za svoje delo in povračila za porabljeni material ter druge terjatve iz sprejete ponudbe ali pogodbe, zastavno pravico na stvareh, ki jih je izdelal ali popravil za kupca, kot tudi na drugih predmetih, ki mu jih je izročil kupec v zvezi z njegovim delom, vse dokler jih ima v posesti in dokler jih prostovoljno ne neha imeti. Kupec lastninsko pravico na blagu pridobi z izročitvijo blaga kupcu.
- 5.9 Morebitno grajanje napak ali uveljavljanje garancije po opravljeni montaži, ne zadrži obveznosti plačila celotne vrednosti cene po sprejeti ponudbi ali pogodbi.

6. IZDAJA IN PREJEMANJE E-RAČUNOV

- 6.1 Kupec izrecno soglaša, da mu podjetje Soltec d.o.o. račune, dobropise in opomine pošilja izključno v elektronski obliki na njegov dogovorjeni e-naslov. E-račun v celoti nadomešča tiskani račun.
- 6.2 Šteje se, da je e-račun vročen z dnem, ko je poslan na e-naslov kupca. Kupec prevzema polno odgovornost za redno pregledovanje e-poštnega predala (vključno z mapo "vsiljena pošta").
- 6.3 Kupec potrjuje, da bo e-račun obravnaval kot verodostojno knjigovodsko listino. Kupec se zaveda dolžnosti elektronskega arhiviranja prejetih e-računov v njihovi izvorni digitalni obliki.
- 6.4 Kupec je dolžan o vsaki spremembi e-naslava pisno obvestiti Soltec d.o.o. v roku 8 dni od nastale spremembe. V nasprotnem primeru se šteje vročitev na stari naslov za opravljeno.
- 6.5 Kupec se zaveda, da običajna e-pošta ni 100 % varen medij in prevzema tveganja, povezana z morebitnim nepooblaščenim dostopom tretjih oseb do njegove e-pošte.

7. ČAS PROIZVODNJE IN DOBAVNI ROK

- 7.1 Čas proizvodnje/proizvodni rok, določen s strani SOLTEC, začne teči po plačilu avansa, potrjenih meritvah, aneksu k ponudbi in potrjenih načrtih za izvedbo (skici ali dispozicijski risbi) s strani kupca. Proizvodni rok določa SOLTEC upoštevajoč ponudbo-povpraševanje in zasedenost proizvodnje, ter v tako določenem proizvodnem roku SOLTEC izdelava naročen proizvod. Letni in zimski kolektivni dopust, ki je napovedan s strani SOLTEC, se ne šteje v proizvodni rok in podaljša dobavni rok za čas trajanja kolektivnega dopusta. SOLTEC kupca pisno ali na drug primeren način obvesti o roku dobave najmanj 3 (tri) dni pred možnim prevzemom blaga oziroma pričetkom montaže.
- 7.2 V primeru kakršnihkoli nepričakovanih zapletov ali zamude, bo kupec o tem prejel obvestilo preko elektronske pošte ali navadne pošte, v katerem bo naveden predvideni čas proizvodne in/ali rok dostave naročila. SOLTEC ne odgovarja za kakršno koli izgubo dohodka kupca ali škodo, ki bi nastala zaradi zamude pri dobavi.
- 7.3 Čas proizvodnje in/ali dobavni roki na ceniku, ponudbi, pogodbi ali računu SOLTEC se podaljšajo, če:
 - informacije, ki jih zahteva SOLTEC od kupca za izvršitev sprejete ponudbe ali sklenjene pogodbe, niso prejete pravočasno;
 - SOLTEC in kupec pisno soglašata, da se čas proizvodnje in/ali dobavni rok podaljša;
 - SOLTEC ne more pravočasno proizvajati izdelkov zaradi ovir, ki jih SOLTEC kljub skrbnemu ravnanju ne more preprečiti, kot so zlasti epidemije, pandemije in višja sila;
 - kupec zamuja z delom v zvezi z ustrezno predprilagojeno prostora za montažo Soltec izdelkov ali kupec zamuja z izpolnjevanjem plačilnih pogojev.
- 7.4 V primeru, da se čas proizvodnje in/ali dobavni rok skladno s 6.3 točko teh splošnih pogojev podaljša, se kupec in SOLTEC pisno dogovorita za razumno podaljšanje roka.
- 7.5 SOLTEC dobavi blago, če kupec izpolni svoje predhodne obveznosti, kot so te določene v teh splošnih pogojih, ponudbi ali pogodbi. V primeru, da kupec odkloni oziroma ne izpolni svojih obveznosti v razumnem roku, lahko SOLTEC odstopi od pogodbe in zahteva povračilo nastale škode. S trenutkom, ko je blago pripravljeno za dostavo kupcu, a to ni izvedeno zaradi neizpolnjevanja obveznosti s strani kupca, na kupca preide celotna nevarnost naključnega uničenja in/ali poškodovanja blaga.
- 7.6 SOLTEC ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi kakršne koli zamude pri proizvodnji in je posledica višje sile.

8. MONTAŽA

- 8.1 Termin izvedbe montaže je fiksno določen s strani SOLTEC in je kupcu sporočen najmanj 3 (tri) dni vnaprej po elektronski pošti ali navadni pošti. Termin montaže ni mogoče prestaviti na željo kupca brez predhodnega soglasja SOLTEC oziroma pooblaščenega izvajalca montaže.

- Kupec mora biti ob montaži prisoten osebno ali preko pooblaščenega osebe.
- Kupec je odgovoren za odstranitev vseh ovir, ki bi lahko motile montažo, vključno s starimi konstrukcijami, pohištvom ali drugimi predmeti.
- Kupec je dolžan pred montažo odstraniti vse druge ovire, ki bi lahko motile tekoč potek montaže, in tako omogočiti neoviran potek del. Taki elementi so med drugim žlebovi, odtoki, keramika, leseni podi, okenke police in drugi predmeti, ki bi lahko ovirali montažo.
- Kupec je dolžan ob montaži zagotoviti prost dovoz in dostop do mesta montaže, brezplačno zagotoviti električno napetost 220V ter po potrebi tudi lestve, odre in dvigalo, če ni drugače določeno v sprejeti ponudbi ali pogodbi.
- Kupec je dolžan zagotoviti, da je montažna podlaga ustrezno pripravljena, ravna, stabilna in primerna za montažo. Stroški morebitnih dodatnih del, ki nastanejo zaradi nepravilne montažne podlage ali prisotnosti ovir na strani kupca, bremenijo kupca.
- V primeru, da montaža zaradi nepravilne podlage ali ovir na strani kupca ni izvedljiva v dogovorjenem terminu, se novi termin montaže določi šele po odpravi pomanjkljivosti in izvedbi dodatnega plačila, ki ga določi SOLTEC.
- 8.2 Kupec je dolžan zagotoviti napajalni kabel speljan skozi elektro varovalko. Kabel mora biti primeren za obremenitev od 500 W do 2 kW, odvisno od opreme izdelka. V primeru dodatne opreme grelcev, je potrebno predvideti dodatno moč 1,5 kW za 1 grelec.
- 8.3 Predmet dela je montaža izdelka na lokaciji pri stranki, pri čemer je kupec dolžan zagotoviti statično ustrezno podlago na točkah fiksacije. V primeru izdelka pergola in carport, je to primeren zdrav in statično trden beton. Možna je fiksacija v jekleno konstrukcijo ali leseno konstrukcijo, v kolikor proizvajalec dovoljuje in potrjuje dodatno obremenitev za montažo pergole ali nadstreška.
- 8.4 Po potrjenem naročilu sta kupec in SOLTEC že uskladila predmet dela, za tehnično izvedbo pa SOLTEC organizira meritve.
- 8.5 Kupec ali njegov pooblaščenec je dolžan sodelovati in potrditi dogovorjene meritve in vse dogovorjene elemente za izvedbo del.
- 8.6 Kupec je dolžan spoštovati dogovorjene roke za izvedbo. V kolikor kupec v potrjenem in dogovorjenem terminu nima pripravljenih pogojev za izvedbo meritev, niso vse nastale stroške napitvice SOLTEC monterja ali s strani SOLTEC pooblaščenega izvajalca.
- 8.7 SOLTEC lahko odpove potrjeno montažo iz razloga višje sile, vremena ali bolezni.
- 8.8 SOLTEC monter ali s strani SOLTEC pooblaščenim izvajalec je dolžan na osnovi prodanega izdelka opraviti tehnične meritve in definirati vse podrobnosti:
- način fiksacije,
 - odtoke za vodo,
 - pripravljenost elektro priklopa na napajalni kabel,
 - tesnjenje okvirja izdelka na zid v primeru zidne fiksacije,
 - ter vse ostale zahteve kupca v primeru, da želi spremembe ali dopolnila.
- Vse kar ni zgoraj navedeno in kupec želi ali je potrebno za uspešno montažo, se opredeljuje kot dodatno delo, katerega kupec izvede sam ali to izvede SOLTEC monter oziroma s strani SOLTEC pooblaščenim izvajalec, v kolikor je za to kompetenten in pod pogojem, da za dodatna dela SOLTEC monter oziroma s strani SOLTEC pooblaščenim izvajalec in kupec podpisata zapisnik o dodatnih delih, kjer so definirani predmet dela, količina, enota mere, cena na enoto mere in skupna vrednost, katero bo kupec plačal ob končnem obračunu skupaj z izdelkom podjetju SOLTEC.
- 8.9 SOLTEC ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi tretjih oseb, s katerimi se je dogovarjal kupec brez vednosti Soltec-a, na objektu med fazo montaže.
- 8.10 Kupec je dolžan po zaključku montaže s SOLTEC oziroma strani SOLTEC pooblaščenega izvajalca montaže pregledati objekt in podpisati primopredajni zapisnik, v katerem se označijo vse morebitne pomanjkljivosti. V nasprotnem primeru se šteje, da je bilo blago prevzeto brez napak oziroma nima pomanjkljivosti. Napake, ki niso bile pisno prijavljene ob prevzemu, se obravnavajo v okviru reklamacijskega postopka, ne kot razlog za zavrnitev. Ob prevzemu se izda tudi kratko izobraževanje za uporabo izdelka ter preda Navodila za uporabo in vzdrževanje. S podpisom primopredajnega zapisnika kupec potrjuje prevzem izdelka ter, da je bil seznanjen in razume uporabo izdelka na osnovi Navodil.
- V primeru, da kupca ni na lokaciji ob napovedanem datumu montaže, lahko izvajalec po zaključeni montaži naredi "samopredajo" na način, da:
- fotografira ali izdela videopostenek montiranega izdelka, s čimer SOLTEC dokazuje, da so dela izvedena;
 - Navodila za uporabo in vzdrževanje izdelka pusti na lokaciji, skupaj z daljinskim upravljalnikom;
 - na prevzemni zapisnik zapiše, da je izdelek uspešno montiran v popolnosti delujoč ter, da kupec ni prisoten za prevzem;
 - navedena dokumentacija se kupcu preda skupaj z računom po e-pošti.
- Po tem postopku se smatra, da so dela v celoti zaključena in predana. Kupec se v okviru pogodbe odpoveduje pravici ponovno zahtevati predajo del ali izobraževanje vezano za izdelek.
- 8.11 V kolikor gre za montažo pergole na način, da se ta pritrujuje na fasado, bodo takšni posegi izvedeni izključno na željo kupca. Tesnjenje, ki je izvedeno med pergolo in objektom, je izvedeno tako, da voda ne prodira med pergolo in fasado v primeru da neravnine na fasadi niso večje kot 1 cm. Enako velja za talno fiksacijo. Izvedeno tesnjenje ni namenjeno kakršnikoli zaščiti osnovnega objekta pred vodo. SOLTEC ne prevzema odgovornosti za posege na objektu ali poškodbe osnovne izolacije. V kolikor kupec ne želi pritrditve pergole na fasado, SOLTEC omogoča postavitev pergole na štirih stebrih.
- 8.12 S podpisom primopredajnega zapisnika, kupec SOLTEC odvezuje kakršne koli odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala zaradi posegov v obstoječi objekt.
- 8.13 Kupec je odgovoren za pripravo morebitno potrebne dokumentacije za upravne postopke in za pridobitev vseh potrebnih gradbenih dovoljenj, v primeru, da so le ta potrebna.
- 8.14 Morebitno grajanje napak ali uveljavljanje garancije po opravljeni montaži, ne zadrži obveznosti plačila celotne vrednosti cene po sprejeti ponudbi ali pogodbi.
- ## 9. GARANCIJA
- 9.1 Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu, računu, ponudbi ali pogodbi. SOLTEC jamči za njegovo kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga kupec uporablja v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Garancijski rok prične teči z dnem izročitve blaga. Stroški popravil, ki niso zajeti v garanciji, bremenijo kupca.
- 9.2 Če želi kupec uveljavljati garancijo, mora to storiti tako, da SOLTEC predloži izpolnjen obrazec za uveljavljanje garancije, garancijski list, kopijo primopredajnega zapisnika, kopijo računa in opis razlogov za uveljavljanje garancije skupaj s fotografijami, v katerem se zapiše tudi zahtevana izbirna pravica glede rešitve garancije (npr. popravilo, zamenjava itd.). Za uveljavljanje garancije mora kupec vse zahtevane listine SOLTEC poslati po redni pošti na naslov Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija ali na elektronski naslov: servis@soltec.si (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti). SOLTEC upravičenost zahtevka sporoči v roku 15 dni od prejema zahtevka za uveljavljanje garancije.
- 9.3 V primeru, da je zaradi uveljavljanje garancije potrebno blago dostaviti SOLTEC, se le to dostavi ali pošlje po predhodni odobritvi SOLTEC na naslov Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija.
- 9.4 Garancija je prenehala veljati, če se kupec ali tretja oseba loti neprimerne ali nepravilne uporabe, spreminjanja ali popravila, pri čemer se za neprimerno ali nepravilno uporabo šteje ravnanje kupca v nasprotju z namenom izdelka ali v nasprotju s priloženimi navodili. Kot neprimerna ali nepravilna uporaba se šteje kakršna koli zloraba, nevarno ravnanje, nepravilna ali kompulzivna uporaba in nepravilno popravilo ali spremembe. SOLTEC ne odgovarja za škodo, ki jo povzroči nepooblaščen uporaba izdelkov in/ali so rezultat njihove uporabe zunaj parametrov zmogljivosti, ki so posebej določeni za vsako določeno vrsto izdelka.

- 9.5 Garancija tudi ne velja v primeru škode nastale na izdelku v primeru višje sile, to je zlasti med nevarnimi vremenskimi razmerami, nemiri, civilnimi motnjami ali vojno, ter tudi v primeru škode nastale zaradi barvanja ter vrtnanja opravljenega s strani kupca ali tretje osebe, korozije, soli, začasne ali trajne spremembe okoljskih dejavnikov. Višja sila kupcu ne daje pravice razrešiti pogodbe ali zahtevati kakršno koli povračilo od SOLTEC.
- 9.6 Izvedba kakršnih koli električnih priključkov, ozemljitev in morebitnih posegov na električnih sistemih mora biti izvedena s strani SOLTEC oziroma s strani SOLTEC pooblaščenega osebe. Vsi posegi, ki jih izvedejo nepooblaščenega osebe, se štejejo za neprimerno ali nepravilno uporabo in zato garancija ni veljavna.
- 9.7 Garancija izdelkov SOLTEC velja:
- Bioklimatska pergola, nadstrešek, zunanja kuhinja, dodatna oprema
 - Ogradje ALU: 7 let
 - Motorji: 2 leti
 - LED luči: 1 leto
 - Elektronski deli: 2 leti
 - Tkanina: 2 leti
 - ISO paneli: 10 let – Garancija za ISO panele velja le ob upoštevanju vseh pogojev in zahtev, ki jih določi dobavitelj ISO panelov.
 - Drugi deli in komponente: 2 leti
 - Drugi proizvodi: ZIP roloji, drsni/zložljivi/dvižni paneli, brisoleji, balkoni: 2 leti
- 9.8 Kupec mora v primeru uveljavljanja garancije za blago najprej zahtevati odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupnem roku 60 dni od dneva, ko je bila napaka odkrita, in sicer, na način, da o napaki obvesti SOLTEC po redni pošti na naslov Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija ali na elektronski naslov: servis@soltec.si (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti). SOLTEC ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
- in 2. leto 100 % prvotne vrednosti;
in 2. leto 60 % prvotne vrednosti;
in 2. leto 40 % prvotne vrednosti;
in 2. leto 20 % prvotne vrednosti
- ## 10. ODGOVORNOST ZA NAPAKE
- 10.1 Kupec je dolžan prejeto stvar na običajen način pregledati in o očitnih napakah obvestiti SOLTEC najkasneje v roku 2 mesecev od dneva ko je bila napaka odkrita, in sicer, na način, da o napaki obvesti SOLTEC po redni pošti na naslov Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija ali na elektronski naslov: servis@soltec.si (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti).
- 10.2 Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova skrite stvarne napake, če o napaki obvesti SOLTEC v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec SOLTEC o napakah obvesti osebno ali po redni pošti na naslov Obrtna ulica 9, 8257 Dobova, Republika Slovenija ali na elektronski naslov: servis@soltec.si (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti). SOLTEC ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
- 10.3 Kupec mora SOLTEC obvestiti o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in predložiti kopije računa, na lastne stroške in v določenem roku. Kupec mora SOLTEC omogočiti pregled izdelka.
- 10.4 Kupec, ki je pravilno obvestil SOLTEC o napaki, ima pravico od SOLTEC zahtevati, da:
- odpravi napako na blagu ali
 - vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 - blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 - vrne plačani znesek.
- Pravice kupca iz te točke ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil SOLTEC.
- 10.5 Napaka na izdelku je stvarna:
- če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno običajno/normalno rabo ali za promet;
 - če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila SOLTEC znana oziroma bi mu morala biti znana;
 - če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 - če je SOLTEC izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
- 10.6 Možna so manjša odstopanja v barvi pri dobavljenih izdelkih, glede na fotografije, prikazane na spletnih straneh, v tiskanih dokumentih in na različnih družbenih medijih. Ocenjevanje videza prašno barvane površine v skladu s smernicami glede enakomernosti barve, sijaja in strukture se izvaja brez pripomočkov, pri razpršeni dnevni svetlobi, z razdalje ≥ 3 m za zunanje elemente in ≥ 2 m za notranje elemente. Napake, ki s te razdalje niso vidne, niso priznane kot napaka.
- Reklamacija ne velja v naslednjih primerih:
- če reklamacija ni podana v zahtevanem roku,
 - če k reklamaciji ni predložena (original ali kopija) računa,
 - če se ugotovi, da je poškodba posledica kupčevega nepravilnega ali
 - malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile.
- 10.7 Odgovornost za premičnine pod pergolo – Pergola je znanje senčilo in ni vodotesna ali zaprta konstrukcija. Njena osnovna funkcija je zaščita pred soncem in običajnimi vremenskimi vplivi, ne pa zagotavljanje popolne zaščite premičnin, pohištva ali drugih predmetov, nameščenih pod pergolo. SOLTEC ne odgovarja za morebitne poškodbe, zmnoženje ali druge posledice, ki nastanejo na premičninah, pohištvo ali drugih predmetih, nameščenih pod pergolo. Vse premičnine, pohištvo ali drugi predmeti morajo biti ustrezno zaščiteni ali odstranjeni na lastno odgovornost kupca. Ta določba se nanaša na vse vrste vremenskih vplivov, vključno z dežjem, snegom, vetrom ali stranskimi padavinami, ki lahko pridejo pod odprto konstrukcijo pergole.
- ## 11. ZAŠČITA BLAGOVNE ZNAMKE IN PREPOVED NJENEGA BLATENJA
- 11.1 Kupec se zavezuje, da brez izrecnega pisanega dovoljenja SOLTEC ne bo uporabljal, reprodiciral ali širše distribuiral blagovne znamke, logotipa ali drugih zaščitenih elementov podjetja.
- 11.2 Kupec se zavezuje, da ne bo objavljaj, širil ali na kakršen koli način posredoval informacij, izjav ali slik, ki bi bile napačne, zavajajoče ali namenjene škodovanju ugleda podjetja SOLTEC ali njegovih izdelkov, vključno z blagovno znamko podjetja.
- 11.3 V primeru ugotovljene kršitve zgoraj navedenih določil si SOLTEC pridržuje pravico, da:
- od kupca zahteva takojšen umik sporne vsebine;
 - začasno ali trajno omeji dostop do svojih storitev ali izdelkov;
 - uveljavlja odškodninske ali druge pravice po zakonu, če nastane škoda.
- 11.4 Ta določila ne omejujejo pravice kupcev do izražanja mnenja ali utemeljene kritike, ki temelji na resničnih dejstvih in je izražena v okviru dopustne komunikacije.
- ## 12. REŠEVANJE SPOROV
- 12.1 Razen, če obvezna pravila države, kjer ima kupec stalno prebivališče, ne določajo drugače:
- se za presojo veljavnosti teh splošnih pogojev in za izpolnitev vseh obveznosti po konkretnem pogodbenem razmerju uporablja veljavno pravo Republike Slovenije;
 - SOLTEC in kupec bosta morebitne spore reševala sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, se bodo spori, ki izvirajo iz konkretnega pogodbenega razmerja ali iz teh splošnih pogojev reševali pred stvarno pristojnim sodiščem v Krškem.
- ## 13. KONČNE DOLOČBE
- 13.1 Ti splošni pogoji so veljavni od dne 21.01.2025 in se lahko spremenijo.
- Zadnja sprememba 08-04-2026

Naši produkti



Soltec **Bioklimatska pergola**

Izdelujemo inovativne bioklimatske pergole, ki združujejo tehnično popolnost, estetsko dovršenost in funkcionalnost. Naš cilj je povezati tehnološki napredek s trajnostjo. Radi puščamo svoj pečat, zato se igramo z različnimi rešitvami. Vsaka pergola je unikaten izdelek, saj je prilagojena terasi in željam naših strank.

Soltec **Nadstrešek za avto**

Soltec Nadstrešek za avto združuje eleganco in zanesljivost ter se prilagaja vašim potrebam. Na voljo sta dva modela: Model F, ponuja širok nabor dodatne opreme, in Model SL, ki je idealen za zaščito več vozil. Izdelan je iz aluminija in nerjavnega jekla za dolgo življenjsko dobo z minimalnim vzdrževanjem. Za dodatni prostor lahko dodate lopo za pnevmatike, orodje in kolesa.



Soltec **Kombinirani nadstrešek**

Soltec kombinirani nadstrešek združuje različne strešne rešitve v eni elegantni konstrukciji. Kombinirate lahko steklo, zeleno streho, ISO panele ali bioklimatsko pergolo. Zasnovana je iz trpežnega aluminija, z možnostjo stranskih panelov, ZIP rolojev, integrirane razsvetljave in dekorativnih elementov, ki izboljšajo funkcionalnost in udobje. Odlično se kombinira s Soltec zunanjimi kuhinjami.

Soltec **Nadstrešek za terase in vhode**

Soltec Nadstrešek za terase in vhode združuje eleganten dizajn in zaščito pred vremenskimi vplivi. Izdelan je iz trpežnega aluminija, z možnostjo dodatkov iz lesa za toplejši videz. Za dodatno funkcionalnost lahko izberete integrirano razsvetljavo, dekorativne elemente in stranske panele, ki ustvarijo še prijetnejši in bolj zaščiten prostor.



Soltec **Zunanja kuhinja**

Zunanje kuhinje so zasnovane tako, da brezhibno združujejo funkcionalnost in estetiko. Predstavljajte si prostorne delovne površine za pripravo kulinaričnih mojstrov, visokokakovostno opremo, ki kljubuje vsem vremenskim razmeram. Vse skupaj je oblikovano tako, da dopolnjuje vaš zunanji prostor. Ustvarite svojo popolno kulinarično oazo z našo široko izbiro delovnih plošč, oblog iz ALU-kompozita, ročajej ter najsodobnejšo opremo in dodatki.

Soltec **Dinamična fasada**

Dinamična fasada je inovativna rešitev za učinkovito upravljanje svetlobe, sence in zasebnosti. Sestavljena je iz gibljivih lamel ali panelov, ki se prilagajajo vremenskim razmeram in željam uporabnika. Poleg estetskega videza zagotavlja energetske učinkovitost, saj zmanjšuje pregrevanje prostorov in optimizira porabo energije. Idealna je za sodobne objekte, kjer sta funkcionalnost in udobje ključnega pomena.





7 letna garancija na barvanje
in ALU konstrukcijo.
Ostali garancijski pogoji
kot je navedeno v Splošnih
pogojih.

7-letna garancija, narejeno v EU, certificirano

INOX
STAINLESS
STEEL



Za optimalno kakovost in varnost je Soltec Carport izdelan v skladu z naslednjimi evropskimi standardi:

EN 1990:	Osnove konstrukcijske zasnove
EN 1991:	Obtežbe na konstrukcije
EN 1991-1-1:	Splošne obtežbe – gostote, lastne teže, uporabne obremenitve za stavbe
EN 1991-1-3:	Splošne obtežbe – snežne obremenitve
EN 1991-1-4:	Splošne obtežbe – obremenitve vetra
EN 1991-1-5:	Splošne obtežbe – toplotne obremenitve
EN 1993:	Zasnova jeklenih konstrukcij
EN 1998:	Projektiranje konstrukcij za potresno odpornost
EN 1999:	Zasnova aluminijastih konstrukcij
EN 1090:	Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij
EN 13659:	Žaluzije in zunanja senčila – Zahteve za delovanje in varnost
EN 13561:	Zunanje tende in markize – Zahteve za delovanje in varnost
EN 60335-1:	Gospodinjski in podobni električni aparati – Splošne varnostne zahteve
EN 60335-2-97:	Posebne varnostne zahteve za pogone rolet, tend, žaluzij in podobne opreme

* Garancija za ISO panele velja le ob upoštevanju vseh pogojev in zahtev, ki jih določijo dobavitelji ISO panelov.

soltec
More life.

SOLTEC d.o.o.

Obrtna ulica 9

8257 Dobova

Slovenija, EU

+386 7 45 22 126

+386 51 650 850

info@soltec.si

www.soltec.si

AVTORSKE PRAVICE / Oblikovanje, struktura in vsebina tega kataloga so zaščitene z avtorskimi pravicami, ki pripadajo izključno podjetju Soltec. Spreminjanje, kopiranje, objavljanje, prodaja ali licenciranje dela ali celotne vsebine tega kataloga brez predhodnega dovoljenja Soltec je strogo prepovedano. Nepooblaščen uporaba vsebine lahko pomeni kršitev avtorskih pravic ali drugih zakonov.
IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI / Soltec ne prevzema odgovornosti za morebitne tipografske napake, tehnične netočnosti ali naknadne spremembe vsebine tega kataloga. Slike so simbolične. Dejanski izdelki se lahko razlikujejo glede na specifikacije. Izvedbo in dodatno opremo.